

KATALOG 2025

CATALOGUE 2025



Treude
Kunststoff
Spritzerei

Zum Heilbach 15
57319 Bad Berleburg-Aue
Telefon: +49(0)2759 9443-0
E-Mail: info@tk-s-aue.de



FIRMENPORTRAIT

Die im Jahr 1986 gegründete TKS Helga Treude Kunststoffspritzerei, Inh. Ingrid Kohlert, aus Bad Berleburg-Aue (Zum Heilbach 15, 57319 Bad Berleburg) firmiert seit Anfang des Jahres als offene Handelsgesellschaft TKS oHG. Ingrid Kohlert und ihr Sohn Kai-Kilian Kohlert sind nunmehr persönlich haftende Gesellschafter des Unternehmens und alleinvertretungsberechtigt.

Schwerpunkte der Aktivitäten der TKS sind die Herstellung und der Vertrieb von Spritzgussprodukten aus thermoplastischen Kunststoffen vor allem für die Automobil-, Sanitär-, Bau- und Elektroindustrie sowie auch für Bereiche der Orthopädie. Kunststoff-Metallverbindungen sind dabei auch Teil der Produktion.

TKS begleitet seine Kunden von der Idee zur Herstellung eines Produktes bis zur endgültigen Fertigstellung (Konzept, Konstruktion, Bauteilanalyse, Werkstoffwahl, Prototypenherstellung, Qualitätssicherung).

TKS fertigt im Dreischichtsystem und beschäftigt aktuell 35 Mitarbeiter.



CORPORATE PROFILE

Founded in 1986, TKS Helga Treude Kunststoffspritzerei, owned by Ingrid Kohlert, based in Bad Berleburg-Aue (Zum Heilbach 15, 57319 Bad Berleburg), has been operating as a general partnership (TKS oHG) since the beginning of the year. Ingrid Kohlert and her son Kai-Kilian Kohlert are now personally liable partners of the company and have sole authority to represent the company.

TKS focuses on the manufacture and distribution of injection-molded products made of thermoplastics, primarily for the automotive, plumbing, construction, and electrical industries, as well as for orthopedics. Plastic-to-metal bonding is also part of the production process.

TKS supports its customers from the initial idea for a product through to its final completion (concept, design, component analysis, material selection, prototype production, quality assurance).

TKS operates a three-shift system and currently employs 35 people.

GUMMI-METALL-PUFFER

Zylindrische Puffer
Taillierte Puffer
Parabelpuffer
Ballierte Puffer
Saugpuffer
Konische Puffer
Krananschlagpuffer

STANDARD VIBRATION DAMPERS

cylindrical vibration damper 08
waisted damper 18
parabolic damper 20
convex damper 22
suction damper 22
conical damper 23
cran stop damper 24

STELLFÜßE

Metall
Gummiert
Gummi-Metall
Maschinenstellfüße Kunststoff
Höhenversteller Kunststoff
Magnetfüße
Sonderanfertigungen
Gewindestopfen
Sterngriffschrauben und Muttern

LEVELLING FEET

metal 30
rubberized 34
rubber-metal 39
levelling feet plastic 46
height adjuster plastic 54
magnetic feet 61
special 62
thread plugs 64
star knob screw and nuts 70

SANITÄRTECHNIK

Magnetfüße
Wannenanker

SANITARY ENGINEERING

Magnetic feet 78
bath tub anchors 79

EINEN DÄMPFER VERPASSEN



GUMMI-METALL-PUFFER

In vielen Industriezweigen finden Gummi-Metall-Puffer Verwendung. Sie sind einfache und preiswerte Standardelemente für elastische Lagerungen, um Schwingungen aufzunehmen, Beschleunigungen und Erschütterungen zu reduzieren und auch Körperschall zu vermeiden.

Im Allgemeinen werden sie im Maschinen- und Fahrzeugbau eingesetzt aber auch in vielen anderen Gebieten sinnvoll verwendet.

Unterschiedliche Formen ermöglichen für fast jede Situation eine optimale Montagemöglichkeit. Neben den zylindrischen Ausführungen sind konische, ballige, taillierte und parabolische Formen in Härtegraden von 40° - 80° Shore lieferbar.

In der Standardausführung liefern wir einen Naturkautschuk in 55° Shore, die Metallteile sind weiß galvanisch verzinkt.

Natürlich sind wir auch in der Lage jede andere Form und Ausführung anzubieten, senden Sie uns bitte Ihre Anfrage zu.

Da viele Ausführungen am Lager sind, sind Flexibilität und kurze Lieferzeiten eines unserer Stärken.

STANDARD VIBRATION DAMPERS

In many branches of industry standard vibration dampers are used. They are simple and inexpensive elements for elastic deposits, to absorb vibrations, reduce accelerations and vibrations and also to avoid handling noise.

Generally they are used in machinery and transport equipment but also expedient in many other areas.

Different shapes allow for almost every situation an optimal mounting possibility. Designs in addition to the cylindrical, conical, spherical, tapered and parabolic shape in hardness of 40° - 80° Shore are available.

In the standard model, we provide a natural rubber of 55° Shore, the metal parts are zinc plated.

Of course, we are able to produce special needs, please send us your detailed inquiry.

There are many designs on stock, flexibility and our short delivery times are our strength.

ZYLINDRISCHE PUFFER



7

Typ A -
beidseitig Außengewinde



10

Typ B -
einseitig Außengewinde,
einseitig Innengewinde



12

Typ C -
beidseitig Innengewinde



14

Typ D -
einseitig Außengewinde



16

Typ E -
einseitig Innengewinde

TAILLIERTE PUFFER



18

Typ TPA - tailliert -
beidseitig Außengewinde



19

Typ TPB - tailliert -
einseitig Außengewinde,
einseitig Innengewinde



19

Typ TPC - tailliert -
beidseitig Innengewinde

PARABELPUFFER



20

Typ KPD - parabolisch -
einseitig Außengewinde



21

Typ KPE - parabolisch -
einseitig Innengewinde



22

Typ KEE - balliert -
einseitig Innengewinde

BALLIERTE PUFFER

SAUGPUFFER



22

Typ DSD - Saugpuffer -
einseitig Außengewinde



23

Typ KD-D - konisch, rund
- einseitig Außengewinde



23

Typ KD-E - konisch, rund
- einseitig Innengewinde

KONISCHE PUFFER

KRANPUFFER



24

Typ KRA-1G -
einseitig Außengewinde



24

Typ KRA-1I -
einseitig Innengewinde



25

Typ KRA-QP - mit
quadratischer Grundplatte

Typ A - beidseitig Außengewinde Type A - both-sided outside thread

Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.


Natural Rubber

Shore A 55°

Metal parts ST37 (galvanized).

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*

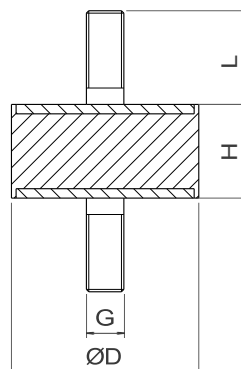



Artikelnummer	D	H	G	L1
6 7AM 3	6	7	M3	6
8 8AM 3	8	8	M3	6
1010AM 4	10	10	M4	10
15 7AM 4	15	7	M4	10
15 8AM 4	15	8	M4	10
1510AM 4	15	10	M4	10
1515AM 4	15	15	M4	10
1520AM 4	15	20	M4	13
20 8AM 6	20	8	M6	18
2010AM 6	20	10	M6	18
2015AM 6	20	15	M6	18
2020AM 6	20	20	M6	18
2025AM 6	20	25	M6	18
2510AM 6	25	10	M6	18
2515AM 6	25	15	M6	18
2520AM 6	25	20	M6	18
2525AM 6	25	25	M6	18
2530AM 6	25	30	M6	18
3015AM 8	30	15	M8	20
3020AM 8	30	20	M8	20
3025AM 8	30	25	M8	20
3030AM 8	30	30	M8	20
3040AM 8	30	40	M8	20
4015AM 8	40	15	M8	20
4020AM 8	40	20	M8	23
4020AM10	40	20	M10	28
4025AM 8	40	25	M8	23
4025AM10	40	25	M10	28
4030AM 8	40	30	M8	23
4030AM10	40	30	M10	28
4040AM 8	40	40	M8	23
5020AM10	50	20	M10	28
5025AM10	50	25	M10	28
5030AM10	50	30	M10	28

Artikelnummer	D	H	G	L1
5040AM10	50	40	M10	28
5045AM10	50	45	M10	33

Typ A - beidseitig

Außengewinde

Type A - both-sided outside
thread

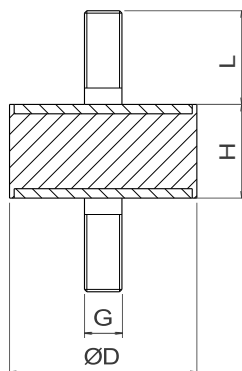

Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

Natural Rubber

Shore A 55°

Metal parts ST37 (galvanized).

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*

Artikelnummer	D	H	G	L1
5050AM10	50	50	M10	28
6040AM10	60	40	M10	28
6040AM12	60	40	M12	33
7045AM10	70	45	M10	28
7525AM12	75	25	M12	37
7540AM12	75	40	M12	37
7550AM12	75	50	M12	37
7555AM12	75	55	M12	37
10040AM16	100	40	M16	41
10050AM16	100	50	M16	41
10055AM16	100	55	M16	41
10060AM16	100	60	M16	41
10075AM16	100	75	M16	41
15050AM16	150	50	M16	41
15055AM16	150	55	M16	41
15075AM16	150	75	M16	41

Typ B - einseitig Außengewinde, einseitig Innengewinde Type B - one-sided outside thread, one-sided inside thread

Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.


Natural Rubber

Shore A 55°

Metal parts ST37 (galvanized).


*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*

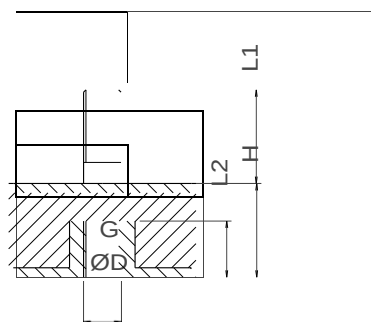

Artikelnummer	D	H	G	L1	L2
6 7BM 3	6	7	M3	6	3
8 8BM 3	8	8	M3	6	3
1010BM 4	10	10	M4	10	4
1015BM 4	10	15	M4	10	4
1510BM 4	15	10	M4	10	4
1515BM 4	15	15	M4	10	4
1520BM 4	15	20	M4	10	4
2010BM 6	20	10	M6	18	6
2015BM 6	20	15	M6	18	6
2020BM 6	20	20	M6	18	6
2025BM 6	20	25	M6	18	6
2515BM 6	25	15	M6	18	6
2520BM 6	25	20	M6	18	6
2525BM 6	25	25	M6	18	6
2530BM 6	25	30	M6	18	6
3015BM 8	30	15	M8	20	8
3020BM 8	30	20	M8	20	8
3025BM 8	30	25	M8	20	8
3030BM 8	30	30	M8	20	8
3040BM 8	30	40	M8	20	8
4015BM 8	40	15	M8	20	8
4020BM 8	40	20	M8	23	8
4025BM 8	40	25	M8	23	8
4025BM10	40	25	M10	23	10
4030BM 8	40	30	M8	23	8
4030BM10	40	30	M10	23	10
4040BM 8	40	40	M8	23	8
5020BM10	50	20	M10	28	10
5025BM10	50	25	M10	28	10
5030BM10	50	30	M10	28	10
5040BM10	50	40	M10	28	10
5045BM10	50	45	M10	33	10
5050BM10	50	50	M10	28	10
6040BM10	60	40	M10	28	10
6040BM12	60	40	M12	33	10
7045BM10	70	45	M10	28	10

Typ B - einseitig Außengewinde, einseitig Innengewinde Type B - one-sided outside thread, one-sided inside thread



Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

Natural Rubber

Shore A 55°

Metal parts ST37 (galvanized).

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*

Artikelnummer	D	H	G	L1	L2
7525BM12	75	25	M12	37	12
7540BM12	75	40	M12	37	12
7545BM12	75	45	M12	37	12
7550BM12	75	50	M12	37	12
7555BM12	75	55	M12	37	12
10040BM16	100	40	M16	41	16
10050BM16	100	50	M16	41	16
10055BM16	100	55	M16	41	16
10060BM16	100	60	M16	41	16
10075BM16	100	75	M16	41	16
15050BM16	150	50	M16	41	16
15055BM16	150	55	M16	41	16
15075BM16	150	75	M16	41	16

Typ C - beidseitig Innengewinde Type C - both-sided inside thread

Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitten und
Shore-Hrten verfgbar.


Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

Natural Rubber
Shore A 55°

Metal parts ST37 (galvanized).

Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.


Metal-parts are also available
in stainless steel.



Artikelnummer	D	H	G	L2
8 8CM 3	8	8	M3	3
10 10CM 4	10	10	M4	4
10 15CM 4	10	15	M4	4
15 15CM 4	15	15	M4	4
15 20CM 4	15	20	M4	4
20 15CM 6	20	15	M6	6
20 20CM 6	20	20	M6	6
20 25CM 6	20	25	M6	6
25 20CM 6	25	20	M6	6
25 25CM 6	25	25	M6	6
25 30CM 6	25	30	M6	6
30 20CM 8	30	20	M8	8
30 25CM 8	30	25	M8	8
30 30CM 8	30	30	M8	8
30 40CM 8	30	40	M8	8
40 25CM 8	40	25	M8	8
40 30CM 8	40	30	M8	8
40 30CM10	40	30	M10	10
40 40CM 8	40	40	M8	8
50 25CM10	50	25	M10	10
50 30CM10	50	30	M10	10
50 40CM10	50	40	M10	10
50 45CM10	50	45	M10	10
50 50CM10	50	50	M10	10
60 40CM10	60	40	M10	10
60 40CM12	60	40	M12	12
70 45CM10	70	45	M10	10
75 40CM12	75	40	M12	12
75 45CM12	75	45	M12	12
75 50CM12	75	50	M12	12
75 55CM12	75	55	M12	12
100 40CM16	100	40	M16	16
100 50CM16	100	50	M16	16
100 55CM16	100	55	M16	16
100 60CM16	100	60	M16	16
100 75CM16	100	75	M16	16

Typ C - beidseitig
Innengewinde

*Type C - both-sided inside
thread*



Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

Natural Rubber

Shore A 55°

Metal parts ST37 (galvanized).

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*

Artikelnummer	D	H	G	L2
150 50CM16	150	50	M16	16
150 55CM16	150	55	M16	16
150 75CM16	150	75	M16	16
200100CM20	200	100	M20	20

Typ D - einseitig Außengewinde Type D - one-sided outside thread

Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiquitäten und
Shore-Härten verfügbar.


Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

*Natural Rubber
Shore A 55°*

Metal parts ST37 (galvanized).


*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*

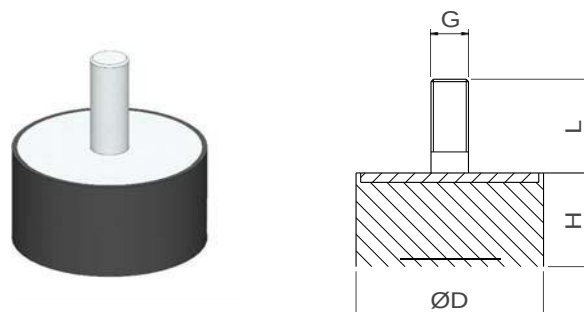

Artikelnummer	D	H	G	L1
8 8DM 3	8	8	M3	6
1010DM 4	10	10	M4	10
1015DM 4	10	15	M4	10
15 8DM 4	15	8	M4	10
1510DM 4	15	10	M4	10
1515DM 4	15	15	M4	10
1520DM 4	15	20	M4	10
20 8DM 6	20	8	M6	18
2010DM 6	20	10	M6	18
2015DM 6	20	15	M6	18
2020DM 6	20	20	M6	18
2025DM 6	20	25	M6	18
2510DM 6	25	10	M6	18
2515DM 6	25	15	M6	18
2520DM 6	25	20	M6	18
2525DM 6	25	25	M6	18
2530DM 6	25	30	M6	18
3010DM 8	30	10	M8	20
3015DM 8	30	15	M8	20
3020DM 8	30	20	M8	20
3025DM 8	30	25	M8	20
3030DM 8	30	30	M8	20
3040DM 8	30	40	M8	20
4020DM 8	40	20	M8	23
4020DM10	40	20	M10	28
4030DM 8	40	30	M8	23
4030DM10	40	30	M10	28
4040DM 8	40	40	M8	23
5020DM10	50	20	M10	28
5025DM10	50	25	M10	28
5030DM10	50	30	M10	28
5040DM10	50	40	M10	28
5045DM10	50	45	M10	28
5050DM10	50	50	M10	28
6040DM10	60	40	M10	28
6040DM12	60	40	M12	33

Typ D - einseitig Außengewinde Type D - one-sided outside thread



Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

Natural Rubber
Shore A 55°
Metal parts ST37 (galvanized).

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*


Artikelnummer	D	H	G	L1
7045DM10	70	45	M10	28
7525DM12	75	25	M12	37
7540DM12	75	40	M12	37
7550DM12	75	50	M12	37
7555DM12	75	55	M12	37
10040DM16	100	40	M16	41
10050DM16	100	50	M16	41
10055DM16	100	55	M16	41
10060DM16	100	60	M16	41
10075DM16	100	75	M16	41
15050DM16	150	50	M16	41
15060DM16	150	60	M16	41
15075DM16	150	75	M16	41

Typ E - einseitig Innengewinde Type E - one-sided inside thread

Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiquitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.



Natural Rubber

Shore A 55°


Metal parts ST37 (galvanized).

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*

Artikelnummer	D	H	G	L2
1010EM 4	10	10	M4	4
1015EM 4	10	15	M4	4
1515EM 4	15	15	M4	4
2010EM 6	20	10	M6	6
2015EM 6	20	15	M6	6
2020EM 6	20	20	M6	6
2025EM 6	20	25	M6	6
2510EM 6	25	10	M6	6
2515EM 6	25	15	M6	6
2520EM 6	25	20	M6	6
2525EM 6	25	25	M6	6
2530EM 6	25	30	M6	6
3015EM 8	30	15	M8	8
3020EM 8	30	20	M8	8
3025EM 8	30	25	M8	8
3030EM 8	30	30	M8	8
4020EM 8	40	20	M8	8
4025EM 8	40	25	M8	8
4030EM 8	40	30	M8	8
4040EM 8	40	40	M8	8
5020EM10	50	20	M10	10
5030EM10	50	30	M10	10
5040EM10	50	40	M10	10
5045EM10	50	45	M10	10
5050EM10	50	50	M10	10
6040EM10	60	40	M10	10
6040EM12	60	40	M12	12
7045EM10	70	45	M10	10
7525EM12	75	25	M12	12
7540EM12	75	40	M12	12
7550EM12	75	50	M12	12
7555EM12	75	55	M12	12
10040EM16	100	40	M16	16
10050EM16	100	50	M16	16
10055EM16	100	55	M16	16
10060EM16	100	60	M16	16

Typ E - einseitig Innengewinde Type E - one-sided inside thread



Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

Natural Rubber

Shore A 55°

Metal parts ST37 (galvanized).

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*

Artikelnummer	D	H	G	L1
10075EM16	100	75	M16	16
15045AM16	150	45	M16	16
15050AM16	150	50	M16	16
15055AM16	150	55	M16	16
15060AM16	150	60	M16	16
15075AM16	150	75	M16	16

Typ TPA - tailliert - beidseitig Außengewinde Type TPA - waisted - both-sided outside thread

Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiquitäten und
Shore-Härten verfügbar.


Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

*Natural Rubber
Shore A 55°*

Metal parts ST37 (galvanized).


*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*

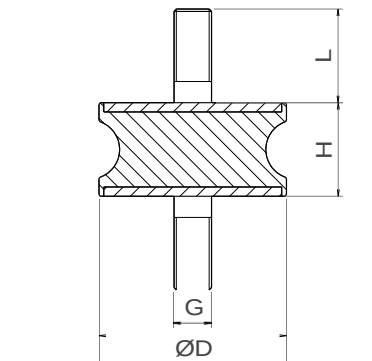

Artikelnummer	D	H	G	L1
1010TPAM 4	10	10	M4	10
2015TPAM 6	20	15	M6	18
2019TPAM 6	20	19	M6	18
2030TPAM 6	20	30	M6	18
2520TPAM 6	25	20	M6	18
3020TPAM 8	30	20	M8	20
3025TPAM 8	30	25	M8	20
4030TPAM 8	40	30	M8	23
4040TPAM 8	40	40	M8	23
5030TPAM10	50	30	M10	28
7540TPAM12	75	40	M12	37

Typ TPB - tailliert - einseitig Außengewinde, einseitig Innengewinde Type TPB - waisted - one-sided outside thread, one-sided inside thread



Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.


Natural Rubber
Shore A 55°
Metal parts ST37 (galvanized).

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*

Artikelnummer	D	H	G	L1	L2
1010TPBM 4	10	10	M4	10	4
2015TPBM 6	20	15	M6	18	6
2019TPBM 6	20	19	M6	18	6
2520TPBM 6	25	20	M6	18	6
3020TPBM 8	30	20	M8	20	8
4030TPBM 8	40	30	M8	23	8
5545TPBM10	55	45	M10	28	10

Typ TPC - tailliert - beidseitig Innengewinde Type TPC - waisted - both-sided inside thread



Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

Natural Rubber
Shore A 55°
Metal parts ST37 (galvanized).

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*

Artikelnummer	D	H	G	L2
2030TPCM 6	20	30	M6	6
3020TPCM 8	30	20	M8	8
4030TPCM 8	40	30	M8	8
4040TPCM 8	40	40	M8	8
5030TPCM10	50	30	M10	10
7540TPCM12	75	40	M12	12

Typ KPD - parabolisch - einseitig Außengewinde Type KPD - parabolic - one-sided outside thread

Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.


Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

*Natural Rubber
Shore A 55°*

Metal parts ST37 (galvanized).

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*


*Metal-parts are also available
in stainless steel.*

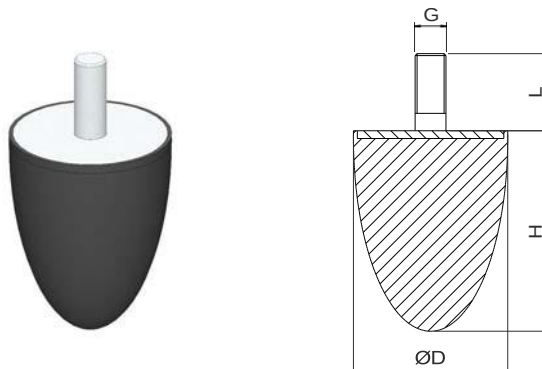

Artikelnummer	D	H	G	L1
10 10KPD 5	10	10	M5	12
20 15KPD 6	20	15	M6	12
20 24KPD 6	20	24	M6	18
25 20KPD 6	25	20	M6	18
30 30KPD 8	30	30	M8	20
30 36KPD 8	30	36	M8	20
35 40KPD 8	35	40	M8	20
50 50KPD10	50	50	M10	28
50 58KPD10	50	58	M10	28
50 61KPD10	50	61	M10	28
50 68KPD10	50	68	M10	28
70 58KPD10	70	58	M10	37
75 89KPD12	75	89	M12	37
95 80KPD12	95	80	M16	41
115 136KPD16	115	136	M16	41
118 77KPD16	118	77	M16	41

Typ KPE - parabolisch - einseitig
Innengewinde

*Type KPE - parabolic - one-sided inside
thread*



Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiquitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

Natural Rubber

Shore A 55°

Metal parts ST37 (galvanized).

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*


Artikelnummer	D	H	G	L2
10 10KPEM 5	10	10	M5	5
20 15KPEM 6	20	15	M6	6
20 24KPEM 6	20	24	M6	6
25 20KPEM 6	25	20	M6	6
30 30KPEM 8	30	30	M8	8
30 36KPEM 8	30	36	M8	8
35 40KPEM 8	35	40	M8	8
50 50KPEM10	50	50	M10	10
50 58KPEM10	50	58	M10	10
50 61KPEM10	50	61	M10	10
50 68KPEM10	50	68	M10	10
70 58KPEM10	70	58	M10	10
75 89KPEM12	75	89	M12	12
95 80KPEM12	95	80	M16	16
115 136KPEM16	115	136	M16	16
118 77KPEM16	118	77	M16	16

Typ KEE - balliert - einseitig Innengewinde Type KEE - convex - one-sided inside thread

Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiquitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.



Natural Rubber
Shore A 55°

Metal parts ST37 (galvanized).

Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.

Metal-parts are also available
in stainless steel.


Artikelnummer	D	H	G	L2
5035KEEM10	50	35	M10	10
8060KEEM12	80	60	M12	12
12590KEEM16	125	90	M16	16

Typ DSD - Saugpuffer - einseitig Außengewinde Type DSD - suction damper - one-sided outside thread

Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiquitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

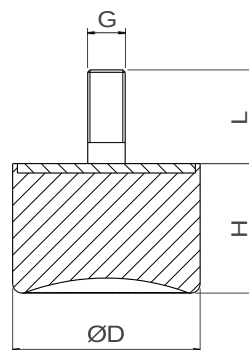

Natural Rubber
Shore A 55°


Metal parts ST37 (galvanized).

Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.

Metal-parts are also available
in stainless steel.

Artikelnummer	D	H	G	L1
1514DSDM 6	15	14	M4	10
2023DSDM 8	20	23,5	M6	18
2518DSDM 8	25	18,5	M6	18
3028DSDM 8	30	28,5	M8	20
4028DSDM10	40	28,5	M8	23
5028DSDM12	50	28	M10	28
7043DSDM12	70	43	M10	27
7537DSDM12	75	37	M12	37
10050DSDM12	100	50	M16	41

Typ KD-D - konisch, rund - einseitig Außengewinde Type KD-D - conical, round - one-sided outside thread



Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.


*Natural Rubber
Shore A 55°
Metal parts ST37 (galvanized).*

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*

Artikelnummer	D	H	G	L1
2512KDDM 6	25	12	M6	18
2514KDDM 6	25	14	M6	18
2517KDDM 6	25	17	M6	18
3835KDDM10	38	35	M10	28
4335KDDM10	43	35	M10	28
4350KDDM10	43	50	M10	28
5018KDDM10	50	18	M10	28
5020KDDM10	50	20	M10	28
12545KDDM10	125	45	M16	41

Typ KD-E - konisch, rund - einseitig Innengewinde Type KD-E - conical, round - one-sided inside thread



Naturkautschuk,
Shore A 55°,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

*Natural Rubber
Shore A 55°
Metal parts ST37 (galvanized).*

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel.*



Artikelnummer	D	H	G	L2
2512KDEM 6	25	12	M6	6
2514KDEM 6	25	14	M6	6
2517KDEM 6	25	17	M6	6
3835KDEM10	38	35	M10	10
4335KDEM10	43	35	M10	10
4350KDEM10	43	50	M10	10
5018KDEM10	50	18	M10	10
5020KDEM10	50	20	M10	10
12545KDEM10	125	45	M16	16

Typ KRA-AG - einseitig Außengewinde Type KRA-AG - one-sided outside thread

Naturkautschuk,
Shore A 75° +/- 5,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

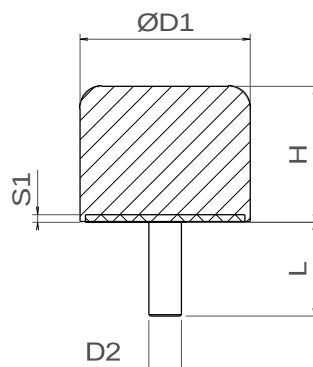

Natural Rubber
Shore A 75° +/- 5
Metal parts ST37 (galvanized).

Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.

Metal-parts are also available
in stainless steel.


Artikelnummer	D	H	G	L1	R	S1
40 32KRA-1G	40	32	M8	23	8	2
50 40KRA-1G	50	40	M10	28	10	2
63 50KRA-1G	63	50	M10	27	12,5	3
80 63KRA-1G	80	63	M12	37	18	3
100 80KRA-1G	100	80	M12	37	20	3
125100KRA-1G	125	100	M16	36	25	4
160125KRA-1G	160	125	M16	44	32	6
200160KRA-1G	200	160	M20	44	40	6

Typ KRA-IG - einseitig Innengewinde Type KRA-IG - one-sided inside thread

Naturkautschuk,
Shore A 75° +/- 5,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

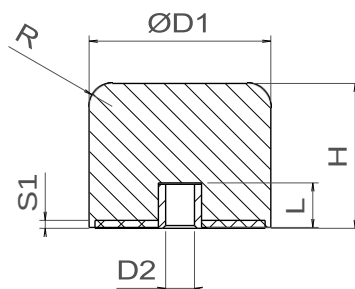

Natural Rubber
Shore A 75° +/- 5
Metal parts ST37 (galvanized).


Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.

Metal-parts are also available
in stainless steel.

Artikelnummer	D	H	G	L2	R	S1
40 32KRA-1I	40	32	M8	8	8	2
50 40KRA-1I	50	40	M10	10	10	2
63 50KRA-1I	63	50	M10	10	12,5	3
80 63KRA-1I	80	63	M12	12	18	3
100 80KRA-1I	100	80	M12	12	20	3
125100KRA-1I	125	100	M16	16	25	4
160125KRA-1I	160	125	M16	16	32	6
200160KRA-1I	200	160	M20	20	40	6

Typ KRA-QP - mit quadratischer Grundplatte

Typ KRA-QP - with quadratic base plate

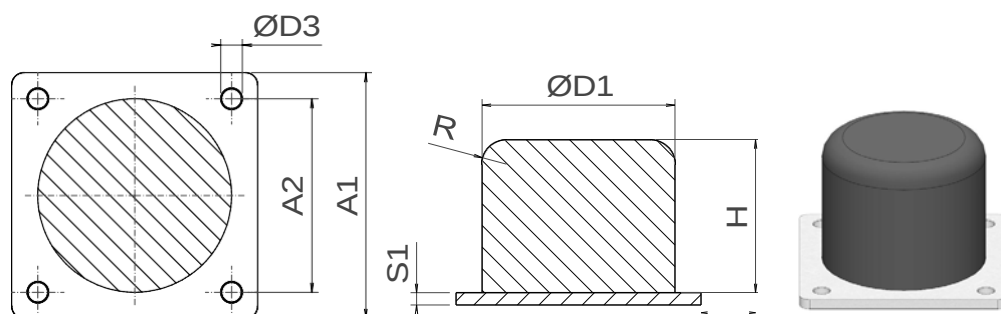

Naturkautschuk,
Shore A 75° +/- 5,
Metallteile Stahl verzinkt.

Weitere Abmessungen,
Gummiqualitäten und
Shore-Härten verfügbar.

Die Metallteile sind auch
in Edelstahl lieferbar.

Natural Rubber

Shore A 75° +/- 5

Metal parts ST37 (galvanized).

*Further dimensions, rubber
qualities and shore-hardness
available.*

*Metal-parts are also available
in stainless steel*

Artikelnummer	D	H	A1	A2	D3	R	S1
40 32KRAQP	40	32	50	40	5,5	8	2
50 40KRAQP	50	40	63	50	6,5	10	3
63 50KRAQP	63	50	80	63	6,5	12,5	4
80 63KRAQP	80	63	100	80	9	18	5
100 80KRAQP	100	80	125	100	9	20	6
125100KRAQP	125	100	160	125	11	25	6
160125KRAQP	160	125	200	160	11	32	8
200160KRAQP	200	160	250	200	13	40	8

FÜR EINEN SICHEREN STAND, EGAL WO!



STELLFÜßE

Maschinen, die eine exakte Ausrichtung benötigen, werden mit Verstellkomponenten ausgestattet. Diese kann durch einfache planebene elastische oder unelastische Elemente ausgeführt werden. Sobald größere Unebenheiten zu überwinden sind, werden meistens sogenannte Höhenversteller durch Schraubgewinde verwendet. Maschinen oder Apparate, die Eigenschwingungen und Körperschall erzeugen sollten zur Vermeidung von unangenehmen Nebengeräuschen schall- und schwingungsisoliert aufgestellt werden. Messungen haben ergeben, je kleiner die Auflagefläche, um so geringer die Übertragung von Körperschall.

Unterschiedliche Härten des Elastikkörpers von 40 – 80° Shore, aber auch andere Mischungen z. B. aus Gummigranulaten, verbessern die Ergebnisse verschiedener Anforderungen.

Alle Fußsteller sind mit unterschiedlichen Nivellierschrauben bestückt, je nach Anforderung in unterschiedlichen Längen in Größen von M8 – M30 und Sechskantansatz, mit Innensechskant, Kreuzschlitz oder Schlitz. Galvanisch verzinkt und je nach Einsatzgebiet in Edelstahl-ausführung. Zusätzliche Schutzkappen in Metall oder Kunststoff sind ebenfalls lieferbar.

TECHNOLOGY OF THE MACHINE FEET

Machines that require an exact adjustment, are equipped with adjusting components. This can be executed by simple even, elastic or inelastic elements. As soon as bigger unevennesses have to be passed, usually so-called height adjuster are used by screw-mechanism. Machines or devices which produce natural frequencies and vibration noise to avoid unpleasant noises, should be positioned sound-isolated and vibration-isolated. Measurements showed, the smaller the bearing surface the less is the transference of vibration noise.

Different tempers of the elastic bodies of 40° to 80° Shore but also other composites e. g. of rubber granules, improve the results of different requirements.

All foot plates are equipped with different levelling screws, depending on the demand in different lengths in sizes of M8 to M30 with hexagon socket screws, Phillips-tips or flat-tips. Zinc-plated and – depending on the operational area also in stainless steel design.

Additional protection covers in metal or plastic are also available.



METALL

Dient ausschließlich der Höhenverstellung – ohne Anforderung an Dämpfungs- und Schwingungseigenschaften.

METAL

Serves solely for height adjustment – without demand on damping and vibration characteristics.



KUNSTSTOFF

Wie zuvor, jedoch mit Kunststoffkappe als Entkopplungs- und Korrosionsschutz. Fett-, Säuren-, Öl- und Kühlmittelbeständig.

PLASTIC

See before, but with plastic cover as decoupling and corrosion protection. Resistant against grease, acid, oil and cooling liquid.



KUNSTSTOFF MIT RING

Fußteller mit fest ummantelter Elastiksicht aus Thermoplast oder RC (Recyclinggummi). Die Ringkonstruktion gewährleistet je nach Belastungsgrad geringe Auflage und erhöhte Rutschfestigkeit.

PLASTIC WITH RING

Foot plate with solid encapsulation of elastic layer made of thermoplastic or recycling rubber. The ring construction guarantees low contact surface and increased slip resistance, depending on the load factor.



KUNSTSTOFF MIT NOPPE

Wie zuvor. Die Noppenkonstruktion vermindert noch mehr je nach Belastungsgrad die Auflagefläche und ist daher extrem schwingungsdämpfend, schallabsorbierend und Körperschalldämmend und besitzt eine hohe Rutschfestigkeit.

PLASTIC WITH KNOB

See before. The nap construction reduces even more – depending on the load factor – the contact surface and is therefore extremely vibration-isolating, sound-absorbent and vibration noise dampening and has a high slip resistance.

**OB KURZ ODER LANG
DICK ODER DÜNN**

METALL



30
ME
50/60/90



32
Stellfuß Metall
- mit Bodenbefestigungs-
löchern 100/120/159

GUMMIERT



34
Stellfuß Noppe
K60



35-38
Stellfuß Ring
K52/K60/K64/K
100

GUMMI-METALL



39
Stellfuß Ring mit
Schutzkappe K64



40-43
Stellfuß Gummi-Metall
50/80/100/120



44-45
Stellfuß Gummi-Metall
- mit Bodenbefestigungs-
löchern 80/100

KUNSTSTOFF



46-48
Stellfuß Kunststoff -
schwenkbar,
Ø 40/50/65/83 mm



49-50
Stellfuß Kunststoff -
schwenkbar,
Ø 103/123 mm



51-53
Stellfuß Kunststoff -
feststehend,
Ø 83/103/123 mm

DER STAND ZÄHLT!

HÖHENVERSTELLER



54-56

Typ SS-SW
Höhenversteller mit
Sechskantschlüsselweite



57-60

Typ JTA/JTB



61

Magnetfüße
30/45

SONDERANFERTIGUNGEN



62

TR-Spindelfuß



62

TR-Gewindebuchse



63

Stellfuß K 60 Noppe
mit Feder

GEWINDESTOPFEN



64-65

Gewindestopfen
Typ GRB für Rundrohr



66-69

Gewindestopfen
Typ VL für Vierkantrohr


STERNGRIFFSCHRAUBEN UND -MUTTERN



70-75

Sterngriffschrauben
und -muttern

ME 50 (galvanisch verzinkt) ME 50 (galvanized)

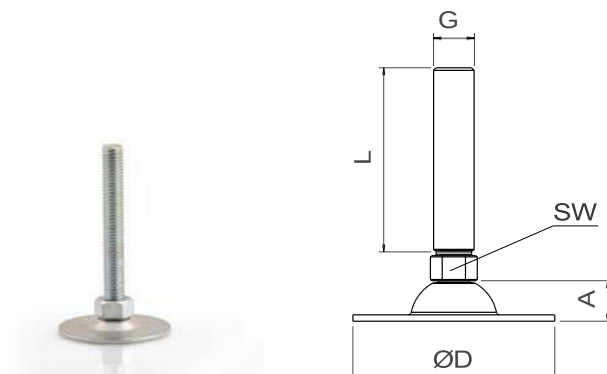

Fußsteller ME 50
Durchmesser: 50 mm
Stärke: 12 mm

Tragkraft: max. 1 t

Fußsteller ME 60
Durchmesser: 60 mm
Stärke: 16 mm

Tragkraft: max. 5 t

Weitere Gewindegrößen und
-längen sowohl in galvanisch
verzinkt als auch in V2A
verfügbar.

Wir fertigen die Stellfüße
auch individuell nach Ihren
Wünschen.

Artikelnummer	D	G	L	SW
50/ 8/30	50	M6	30	13
50/ 8/40	50	M8	40	13
50/ 8/50	50	M8	50	13
50/10/35	50	M10	35	13
50/10/50	50	M10	50	17
50/10/60	50	M10	60	17
50/10/70	50	M10	70	17
50/10/80	50	M10	80	17

base galvanized ME 50
diameter : 50 mm
thickness: 12 mm

load: max. 1 t


base galvanized ME 60
diameter : 60 mm
thickness: 16 mm

load: max. 5 t

Other thread lengths and
sizes in both galvanized and
in stainless steel available.


We produce the feet also
according to your wishes.

ME 60 (galvanisch verzinkt) ME 60 (galvanized)

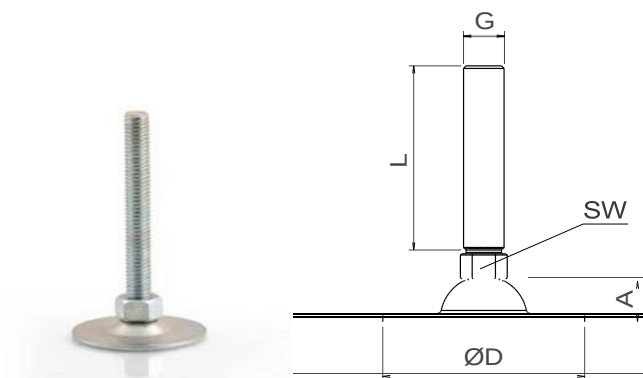

Artikelnummer	D	G	L	SW
60/10/ 25	60	M10	25	17
60/10/ 50	60	M10	50	17
60/10/ 75	60	M10	75	17
60/10/100	60	M10	100	17
60/12/ 35	60	M12	35	17
60/12/ 50	60	M12	50	19
60/12/ 75	60	M12	75	19
60/12/100	60	M12	100	19
60/16/100	60	M16	100	13
60/16/150	60	M16	150	13
60/16/200	60	M16	200	13

ME 90 (galvanisch verzinkt) ME 90 (galvanized)

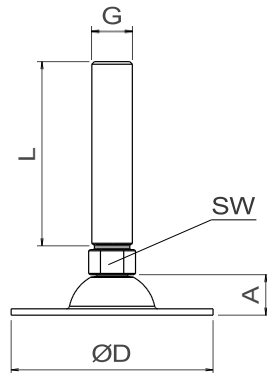

Fußsteller
Durchmesser: 90 mm
Stärke: 22 mm

Tragkraft: max. 15 t

Weitere Gewindegrößen und -längen sowohl in galvanisch verzinkt als auch in V2A verfügbar.

Wir fertigen die Stellfüße auch individuell nach Ihren Wünschen.

*base galvanized
diameter : 90 mm
thickness: 22 mm*

load: max. 15 t

Other thread lengths and sizes in both galvanized and in stainless steel available.


We produce the feet also according to your wishes.

Artikelnummer	D	G	L	SW
90/16/100	90	M16	100	13
90/16/150	90	M16	150	13
90/16/200	90	M16	200	13
90/20/100	90	M20	100	17
90/20/150	90	M20	150	17
90/20/200	90	M20	200	17
90/24/150	90	M24	150	17
90/24/200	90	M24	200	17
90/30/350	90	M30	350	17

Stellfüße Metall mit Bodenbefestigungslöchern - Ø 100 mm levelling feet metal with fixing holes - Ø 100 mm

Weitere Gewindegrößen
und -längen sowohl
in galv. verzinkt als auch
in V2A verfügbar.

*Other thread sizes and
length in both galvanized and
in stainless steel available.*

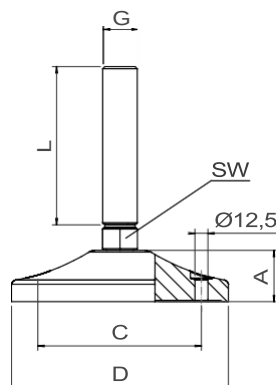


Artikelnummer	D	G	L	A	C	SW	statische Belastung Newton
MA-12118	100	M16	100	20	74	24	35000
MA-12122	100	M16	150	20	74	24	35000
MA-12126	100	M16	200	20	74	24	35000
MA-12174	100	M20	100	20	74	24	40000
MA-12178	100	M20	150	20	74	24	40000
MA-12182	100	M20	200	20	74	24	40000
MA-12186	100	M20	250	20	74	24	40000
MA-12230	100	M24	100	20	74	24	45000
MA-12234	100	M24	150	20	74	24	45000
MA-12238	100	M24	200	20	74	24	45000
MA-12242	100	M24	250	20	74	24	45000

Stellfüße Metall mit Bodenbefestigungslöchern - Ø 120 mm levelling feet metal with fixing holes - Ø 120 mm

Weitere Gewindegrößen
und -längen sowohl
in galv. verzinkt als auch
in V2A verfügbar.

*Other thread sizes and
length in both galvanized and
in stainless steel available.*

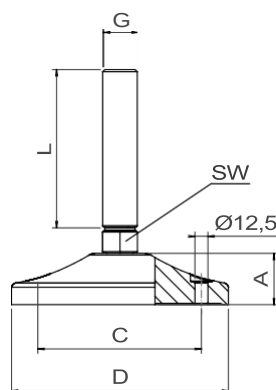


Artikelnummer	D	G	L	A	C	SW	statische Belastung Newton
MA-12342	120	M20	100	22	90	24	45000
MA-12346	120	M20	150	22	90	24	45000
MA-12350	120	M20	200	22	90	24	45000
MA-12354	120	M20	250	22	90	24	45000
MA-12398	120	M24	100	22	90	24	45000
MA-12402	120	M24	150	22	90	24	45000

Stellfüße Metall mit Bodenbefestigungslöchern - Ø 120 mm levelling feet metal with fixing holes - Ø 120 mm

Artikelnummer	D	G	L	A	C	SW	statische Belastung Newton
MA-12406	120	M24	200	22	90	24	45000
MA-12410	120	M24	250	22	90	24	45000
MA-12398/30	120	M30	100	22	90	30	45000
MA-12402/30	120	M30	150	22	90	30	45000
MA-12406/30	120	M30	200	22	90	30	45000
MA-12410/30	120	M30	250	22	90	30	45000

Stellfüße Metall mit Bodenbefestigungslöchern - Ø 159 mm levelling feet metal with fixing holes - Ø 159 mm

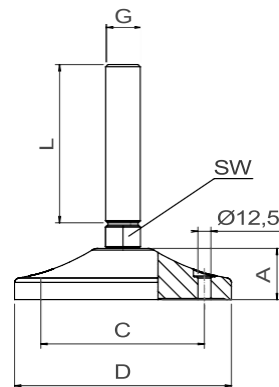


Weitere Gewindegrößen
und -längen sowohl
in galv. verzinkt als auch
in V2A verfügbar.

Other thread sizes and
length in both galvanized and
in stainless steel available.

Artikelnummer	D	G	L	A	C	SW	statische Belastung Newton
MA-12454	159	M20	100	23	122	24	50000
MA-12458	159	M20	150	23	122	24	50000
MA-12462	159	M20	200	23	122	24	50000
MA-12466	159	M20	250	23	122	24	50000
MA-12510	159	M24	100	23	122	24	60000
MA-12514	159	M24	150	23	122	24	60000
MA-12518	159	M24	200	23	122	24	60000
MA-12522	159	M24	250	23	122	24	60000
MA-12566	159	M30	100	23	122	30	70000
MA-12570	159	M30	150	23	122	30	70000
MA-12574	159	M30	200	23	122	30	70000
MA-12578	159	M30	250	23	122	30	70000

Stellfuß K 60 Noppe levelling feet with knob K 60

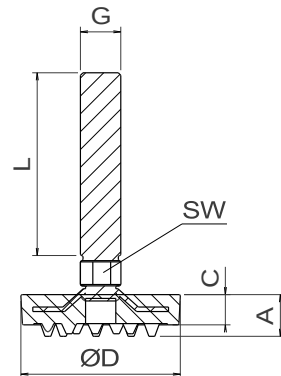

Gewindespindel galvanisch verzinkt.

Gummiqualität: TPE
(thermoplastisches Elastomer)

Tragkraft: max. 350 kg

schwingungsdämpfend und
körperschallabsorbierend
durch die Noppenkonstruktion.

Threaded screw galvanized.

Rubber quality: TPE
(thermoplastic elastomer)

Load: max. 350 kg

Vibration damping and
Structure-borne sound
insulation by the knob
construction

Artikelnummer	D	G	L	A
1-116	64	M10	35	25
1-101-E	64	M10	50	25
1-113-A	64	M10	100	25
1-101	64	M12	35	25
1-101-B	64	M12	70	25
1-101-C	64	M12	80	25
1-101-F	64	M12	90	25
1-102	64	M12	100	25
1-105	64	M12	120	25
1-111	64	M16	35	25
1-108	64	M16	50	25
1-109	64	M16	60	25
1-120	64	M16	100	25
1-106	64	M16	120	25
1-1010	64	M16	150	25
1-103	64	M20	100	25
1-119	64	M20	160	25
1-117	64	M20	200	25

Stellfuß K 52 Ring levelling feet with ring K 52

Gewindespindel
galvanisch verzinkt.

Gummiqualität: TPE
(thermoplastisches Elastomer)

Durchmesser: 52 mm

Tragkraft: max. 150 kg

rutschfest durch die
Ringkonstruktion.

weitere Gewindelängen
und -größen sowohl
in galvanisch verzinkt
als auch in V2A verfügbar.

Threaded screw galvanized.


*Rubber quality: TPE
(thermoplastic elastomer)*

Diameter: 52 mm

Load: max. 150 kg


*Non-slip by the ring
construction*

*Other thread sizes and
length in both galvanized and
in stainless steel available.*

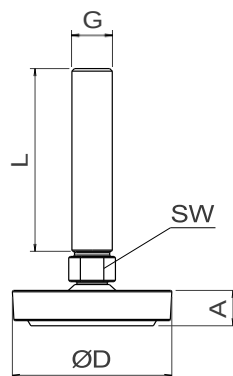

Artikelnummer	D	G	L	A
1-082	52	M8	35	17
1-083	52	M8	50	17
1-086	52	M8	70	17
1-080	52	M8	95	17
1-054	52	M10	35	17
1-056	52	M10	50	17
1-058	52	M10	60	17
1-068	52	M10	70	17
1-075	52	M10	80	17
1-065V	52	M10	90	17
1-053	52	M10	100	17
1-064	52	M12	35	17
1-071	52	M12	80	17
1-076	52	M12	90	17
1-063	52	M12	100	17
1-085	52	M12	120	17
1-070	52	M16	100	17

Stellfuß K 60 Ring levelling feet with ring K 60

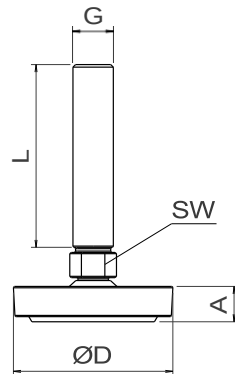

Gewindespindel
galvanisch verzinkt.

Gummiqualität: TPE
(thermoplastisches Elastomer)

Durchmesser: 64 mm

Tragkraft: max. 350 kg

rutschfest durch die
Ringkonstruktion.

weitere Gewindelängen
und -größen sowohl
in galvanisch verzinkt
als auch in V2A verfügbar.

Threaded screw galvanized.

*Rubber quality: TPE
(thermoplastic elastomer)*

Diameter: 64 mm

Load: max. 350 kg

*Non-slip by the ring
construction*

*Other thread sizes and
length in both galvanized and
in stainless steel available.*

Artikelnummer	D	G	L	A
1-203	64	M10	35	16,5
1-202	64	M10	70	16,5
1-200	64	M10	100	16,5
1-201	64	M12	35	16,5
1-207	64	M12	80	16,5
1-217	64	M12	90	16,5
1-125	64	M12	100	16,5
1-201B	64	M12	120	16,5
1-215	64	M12	150	16,5
1-201M	64	M16	120	16,5
1-118	64	M16	140	16,5
1-201D	64	M16	260	16,5

Stellfuß K 64 Ring levelling feet with ring K 64

Gewindespindel
galvanisch verzinkt.

Gummiqualität: TPE
(thermoplastisches Elastomer)

Durchmesser: 64 mm

Tragkraft: max. 700 kg

rutschfest durch die
Ringkonstruktion.

weitere Gewindelängen
und -größen sowohl
in galvanisch verzinkt
als auch in V2A verfügbar.

Threaded screw galvanized.


Rubber quality: TPE
(thermoplastic elastomer)

Diameter: 64 mm

Load: max. 700 kg


Non-slip by the ring
construction

Other thread sizes and
length in both galvanized and
in stainless steel available.

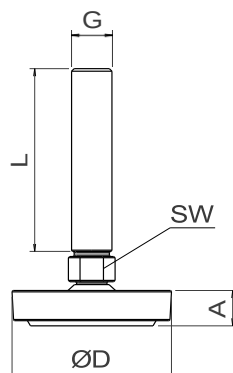

Artikelnummer	D	G	L	A
1-201AC	64	M10	60	22
1-201Z	64	M10	100	22
1-203C	64	M10	200	22
1-201H	64	M12	35	22
1-201V	64	M12	70	22
1-201-80	64	M12	80	22
1-201-100	64	M12	100	22
1-201Q	64	M12	120	22
1-201-150	64	M12	150	22
1-201R1	64	M16	100	22
1-201R	64	M16	120	22
1-220	64	M16	250	22
1-201-A	64	M20	120	22

Stellfuß K 100 Ring levelling feet with ring K100

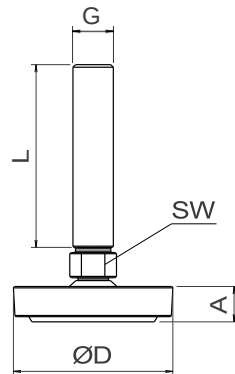

Gewindespindel
galvanisch verzinkt.

Gummiqualität: TPE
(thermoplastisches Elastomer)

Durchmesser: 100 mm

Tragkraft: max. 1500 kg

rutschfest durch die
Ringkonstruktion.

weitere Gewindelängen
und -größen sowohl
in galvanisch verzinkt
als auch in V2A verfügbar.

Threaded screw galvanized.

*Rubber quality: TPE
(thermoplastic elastomer)*

Diameter: 100 mm

Load: max. 1500 kg

*Non-slip by the ring
construction*

*Other thread sizes and
length in both galvanized and
in stainless steel available.*

Artikelnummer	D	G	L	A
5-105	100	M12	35	35
5-112	100	M12	80	35
5-106A	100	M12	100	35
5-122	100	M12	120	35
5-111	100	M12	150	35
5-102	100	M16	50	35
5-121	100	M16	80	35
5-108	100	M16	100	35
5-100	100	M16	120	35
5-133	100	M16	130	35
5-130	100	M16	150	35
5-110	100	M16	160	35
5-134	100	M16	180	35
5-114	100	M16	200	35
5-115	100	M16	300	35
5-125	100	M16	400	35
5-101	100	M20	120	35
5-999	100	M20	150	35
5-107	100	M24	100	35
5-107A	100	M24	120	35
5-109	100	M24	150	35
5-128	100	M24	250	35
5-131	100	M24	320	35

Stellfuß K 64 Ring mit Metallschutzkappe levelling feet with ring K 64 with metal protective cap

Gewindespindel
galvanisch verzinkt.

Gummiqualität: TPE
(thermoplastisches Elastomer)

Metallschutzkappe aus Stahl
ST37, galvanisch verzinkt.

Durchmesser: 64 mm

Tragkraft: max. 700 kg

rutschfest durch die
Ringkonstruktion.

Threaded screw galvanized.

*Rubber quality: TPE
(thermoplastic elastomer)*

Metal cap steel ST 37

Diameter: 64 mm


Load: max. 700 kg

*Non-slip by the ring
construction*



Artikelnummer	D	G	L	A
1-201AA	64	M10	50	22
1-208	64	M10	65	22
1-216	64	M12	35	22
1-201T	64	M16	120	22
1-203B	64	M16	150	22
1-201E	64	M16	200	22
1-201N	64	M20	100	22
1-218	64	M20	120	22
1-202D	64	M24	120	22
1-201A	64	M24	150	22
1-201S	64	M24	200	22
1-201P-A	64	M24	320	22
1-201U	64	M24	400	22
1-201F	64	M30	350	22

Stellfüße Gummi-Metall - Ø 50 mm levelling feet rubber-metal - Ø 50 mm

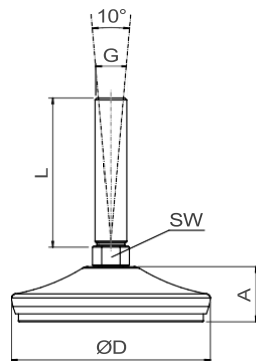

Schutzkappe und
Gewindespindel
galvanisch verzinkt.


Gummiqualität:
NBR 80° Shore

Cap and
threaded screw
galvanized

Rubber quality:
NBR 80° Shore

Artikelnummer	D	G	L	A	SW	statische Belastung Newton
MA-25800	50	M10	50	19	14	4000
MA-25802	50	M10	100	19	14	4000
MA-25810	50	M12	50	19	14	4000
MA-25812	50	M12	100	19	14	4000
MA-25814	50	M12	150	19	14	4000
MA-25830	50	M16	75	19	16	4000
MA-25832	50	M16	100	19	16	4000
MA-25834	50	M16	150	19	16	4000

Stellfüße Gummi-Metall - Ø 80 mm levelling feet rubber-metal-Ø 80 mm

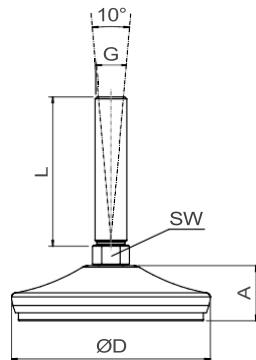

Schutzkappe und
Gewindespindel
galvanisch verzinkt.

Gummiqualität:
NBR 80° Shore

Cap and
threaded screw
galvanized

Rubber quality:
NBR 80° Shore

Artikelnummer	D	G	L	A	SW	statische Belastung Newton
MA-26000	80	M10	50	25	14	10000
MA-26004	80	M10	100	25	14	10000
MA-26010	80	M12	50	25	14	10000
MA-26014	80	M12	100	25	14	10000
MA-26018	80	M12	150	25	14	10000
MA-26034	80	M16	75	25	16	10000
MA-26036	80	M16	100	25	16	10000
MA-26040	80	M16	150	25	16	10000

Stellfüße Gummi-Metall - Ø 80 mm levelling feet rubber-metal - Ø 80 mm

Artikelnummer	D	G	L	A	SW	statische Belastung Newton
MA-26050	80	M20	75	25	20	10000
MA-26052	80	M20	100	25	20	10000
MA-26054	80	M20	150	25	20	10000
MA-26058	80	M20	200	25	20	10000
MA-26070	80	M24	75	25	24	10000
MA-26072	80	M24	100	25	24	10000
MA-26076	80	M24	150	25	24	10000
MA-26080	80	M24	200	25	24	10000


Stellfüße Gummi-Metall - Ø 100 mm levelling feet rubber-metal - Ø 100 mm

Schutzkappe und
Gewindespindel
galvanisch verzinkt.

Gummiqualität:
NBR 80° Shore


Cap and
threaded screw
galvanized

Rubber quality:
NBR 80° Shore

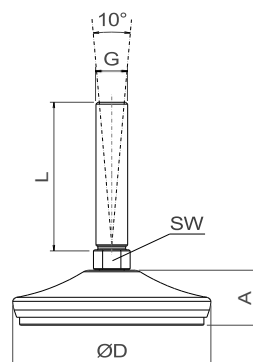

Artikelnummer	D	G	L	A	SW	statische Belastung Newton
MA-26090	100	M16	75	28	16	15000
MA-26092	100	M16	100	28	16	15000
MA-26096	100	M16	150	28	16	15000
MA-26100	100	M16	200	28	16	15000
MA-26110	100	M20	75	28	20	15000
MA-26112	100	M20	100	28	20	15000
MA-26116	100	M20	150	28	20	15000
MA-26120	100	M20	200	28	20	15000
MA-26124	100	M20	250	28	20	15000
MA-26130	100	M24	100	28	24	15000
MA-26134	100	M24	150	28	24	15000
MA-26140	100	M24	200	28	24	15000
MA-26144	100	M24	250	28	24	15000
MA-26150	100	M30	100	28	30	15000
MA-26154	100	M30	150	28	30	15000
MA-26158	100	M30	200	28	30	15000
MA-26162	100	M30	250	28	30	15000

Stellfüße Gummi-Metall - Ø 120 mm levelling feet rubber-metal-Ø 120 mm

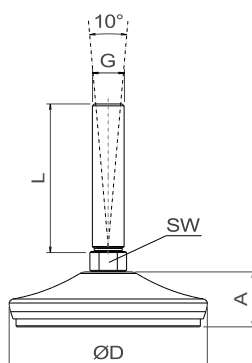

Schutzkappe und
Gewindespindel
galvanisch verzinkt.

Gummiqualität:
NBR 80° Shore

Cap and
threaded screw
galvanized

Rubber quality:
NBR 80° Shore

Artikelnummer	D	G	L	A	SW	statische Belastung Newton
MA-26200	120	M16	75	32	16	30000
MA-26202	120	M16	100	32	16	30000
MA-26204	120	M16	150	32	16	30000
MA-26206	120	M16	200	32	16	30000
MA-26210	120	M20	75	32	20	30000
MA-26212	120	M20	100	32	20	30000
MA-26214	120	M20	150	32	20	30000
MA-26216	120	M20	200	32	20	30000
MA-26218	120	M20	250	32	20	30000
MA-26220	120	M24	100	32	24	30000
MA-26222	120	M24	150	32	24	30000
MA-26224	120	M24	200	32	24	30000
MA-26226	120	M24	250	32	24	30000
MA-26230	120	M30	100	32	30	30000
MA-26232	120	M30	150	32	30	30000
MA-26234	120	M30	200	32	30	30000
MA-26236	120	M30	250	32	30	30000


Stellfüße Gummi-Metall mit Bodenbefestigungslöchern - Ø 80 mm levelling feet rubber-metal with fixing holes - Ø 80 mm

Schutzkappe und
Gewindespindel
galvanisch verzinkt.

Gummiqualität:
NBR 80° Shore


Cap and
threaded screw
galvanized

Rubber quality:
NBR 80° Shore

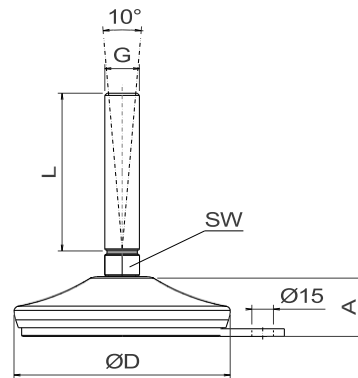

Artikelnummer	D	G	L	A	SW	statische Belastung Newton
MA-26000/F	80	M10	50	25	14	10000
MA-26004/F	80	M10	100	25	14	10000
MA-26010/F	80	M12	50	25	14	10000
MA-26014/F	80	M12	100	25	14	10000
MA-26018/F	80	M12	150	25	14	10000
MA-26034/F	80	M16	50	25	14	10000
MA-26036/F	80	M16	100	25	14	10000
MA-26040/F	80	M16	150	25	14	10000
MA-26050/F	80	M20	75	25	14	10000
MA-26052/F	80	M20	100	25	14	10000
MA-26054/F	80	M20	150	25	14	10000
MA-26058/F	80	M20	200	25	14	10000
MA-26070/F	80	M24	75	25	14	10000
MA-26072/F	80	M24	100	25	14	10000
MA-26076/F	80	M24	150	25	14	10000
MA-26080/F	80	M24	200	25	14	10000

Stellfüße Gummi-Metall mit Bodenbefestigungslöchern - Ø 100 mm levelling feet rubber-metal with fixing holes - Ø 100 mm

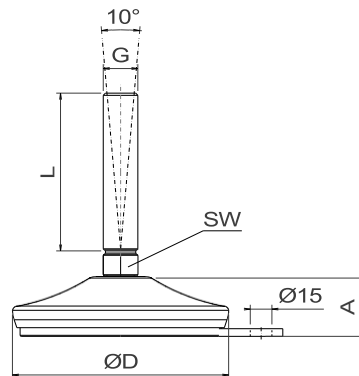

Schutzkappe und
Gewindespindel
galvanisch verzinkt.

Gummiqualität:
NBR 80° Shore

Cap and
threaded screw
galvanized

Rubber quality:
NBR 80° Shore

Artikelnummer	D	G	L	A	SW	statische Belastung Newton
MA-26090/F	100	M16	75	28	16	15000
MA-26092/F	100	M16	100	28	16	15000
MA-26096/F	100	M16	150	28	16	15000
MA-26100/F	100	M16	200	28	16	15000
MA-26110/F	100	M20	75	28	20	15000
MA-26112/F	100	M20	100	28	20	15000
MA-26116/F	100	M20	150	28	20	15000
MA-26120/F	100	M20	200	28	20	15000
MA-26124/F	100	M20	250	28	20	15000
MA-26130/F	100	M24	100	28	24	15000
MA-26134/F	100	M24	150	28	24	15000
MA-26140/F	100	M24	200	28	24	15000
MA-26144/F	100	M24	250	28	24	15000
MA-26150/F	100	M30	100	28	30	15000
MA-26154/F	100	M30	150	28	30	15000
MA-26158/F	100	M30	200	28	30	15000
MA-26162/F	100	M30	250	28	30	15000


Stellfüße Kunststoff - schwenkbar - Ø 40 mm levelling feet plastic - rotatable - Ø 40 mm

Fußstetter glasfaser-
verstärktes Polyamid,
schwarz.

Gewindespindel galvanisch
verzinkt.

Weitere Gewindegrößen
und -längen verfügbar.


base black polyamide
reinforced by fiber glass

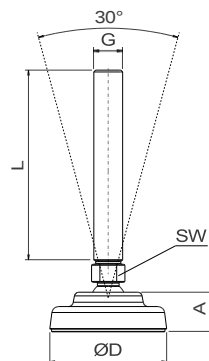

Other thread lengths and
sizes in both galvanized and
in stainless steel available.

MA-10226	40	M8	100	16,5	12	10000
MA-10228	40	M10	25	16,5	12	10000
MA-10230	40	M10	50	16,5	12	10000
MA-10232	40	M10	75	16,5	12	10000
MA-10234	40	M10	100	16,5	12	10000
MA-10236	40	M10	125	16,5	12	10000
MA-10228/12	40	M12	25	16,5	12	10000
MA-10230/12	40	M12	50	16,5	12	10000
MA-10232/12	40	M12	75	16,5	12	10000
MA-10234/12	40	M12	100	16,5	12	10000
MA-10236/12	40	M12	125	16,5	12	10000

Stellfüße Kunststoff - schwenkbar - Ø 50 mm levelling feet plastic - rotatable - Ø 50 mm

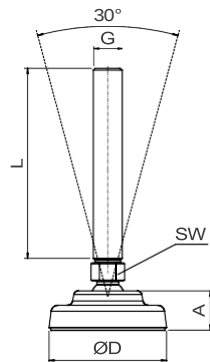

Fußteller glasfaser-
verstärktes Polyamid,
schwarz.

Gewindespindel galvanisch
verzinkt.

Weitere Gewindegrößen
und -längen verfügbar.


base black polyamide
reinforced by fiber glass

threaded screw
ST 37 galvanized

Other thread lengths and
sizes in both galvanized and
in stainless steel available.

Artikelnummer	D	G	L	A	SW	statische Belastung Newton
MA-10238	50	M10	25	20	14	11000
MA-10240	50	M10	50	20	14	11000
MA-10242	50	M10	75	20	14	11000
MA-10244	50	M10	100	20	14	11000
MA-10246	50	M10	125	20	14	11000
MA-10248	50	M12	25	20	14	11000
MA-10250	50	M12	50	20	14	11000
MA-10252	50	M12	75	20	14	11000
MA-10254	50	M12	100	20	14	11000
MA-10256	50	M12	125	20	14	11000

Stellfüße Kunststoff - schwenkbar - Ø 65 mm levelling feet plastic - rotatable - Ø 65 mm



Fußteller glasfaser-
verstärktes Polyamid,
schwarz.

Gewindespindel galvanisch
verzinkt.

Weitere Gewindegrößen
und -längen verfügbar.

base black polyamide
reinforced by fiber glass

Artikelnummer	D	G	L	A	SW	statische Belastung Newton
MA-10268/10	65	M10	50	23	14	11000
MA-10272/10	65	M10	100	23	14	11000
MA-10274/10	65	M10	125	23	14	11000
MA-10268/12	65	M12	50	23	14	11000
MA-10270/12	65	M12	75	23	14	11000
MA-10272/12	65	M12	100	23	14	11000
MA-10274/12	65	M12	125	23	14	11000

threaded screw
ST 37 galvanized
Other thread lengths and
sizes in both galvanized and
in stainless steel available.


Stellfüße Kunststoff - schwenkbar - Ø 83 mm levelling feet plastic - rotatable - Ø 83 mm

Fußteller glasfaser-
verstärktes Polyamid,
schwarz.

Gewindespindel galvanisch
verzinkt.

Weitere Gewindegrößen
und -längen verfügbar.


base black polyamide
reinforced by fiber glass

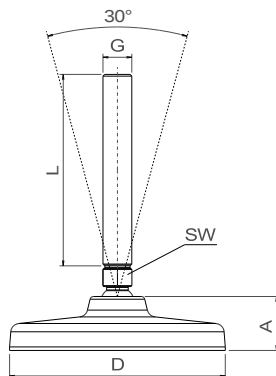

Other thread lengths and
sizes in both galvanized and
in stainless steel available.

MA-10294/10	83	M10	50	27	14	15000
MA-10300/10	83	M10	125	27	14	15000
MA-10294/12	83	M12	50	27	14	15000
MA-10296/12	83	M12	75	27	14	15000
MA-10298/12	83	M12	100	27	14	15000
MA-10300/12	83	M12	125	27	14	15000
MA-10294	83	M16	50	27	16	20000
MA-10296	83	M16	75	27	16	20000
MA-10298	83	M16	100	27	16	20000
MA-10300	83	M16	125	27	16	20000
MA-10302	83	M16	150	27	16	20000
MA-10304	83	M16	175	27	16	20000
MA-10306	83	M16	200	27	16	20000
MA-10308	83	M20	75	27	17	20000
MA-10310	83	M20	100	27	17	20000
MA-10312	83	M20	125	27	17	20000
MA-10314	83	M20	150	27	17	20000
MA-10316	83	M20	175	27	17	20000
MA-10318	83	M20	200	27	17	20000
MA-10320	83	M20	225	27	17	20000

Stellfüße Kunststoff - schwenkbar - Ø 103 mm levelling feet plastic - rotatable - Ø 103 mm

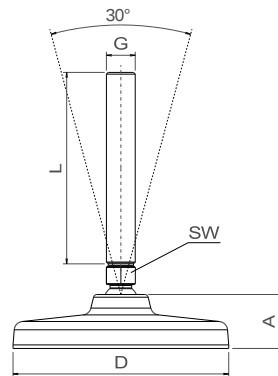

Fußteller glasfaser-
verstärktes Polyamid,
schwarz.

Gewindespindel galvanisch
verzinkt.

Weitere Gewindegrößen
und -längen verfügbar.

*base black polyamide
reinforced by fiber glass*

*sizes in both galvanized
and in stainless steel
available*

MA-10322	103	M16	50	32	20	25000
MA-10330	103	M16	150	32	20	25000
MA-10332	103	M16	175	32	20	25000
MA-10334	103	M16	200	32	20	25000
MA-10336	103	M16	225	32	20	25000
MA-10340	103	M20	50	32	20	25000
MA-10342	103	M20	75	32	20	25000
MA-10344	103	M20	100	32	20	25000
MA-10346	103	M20	125	32	20	25000
MA-10348	103	M20	150	32	20	25000
MA-10350	103	M20	175	32	20	25000
MA-10352	103	M20	200	32	20	25000
MA-10354	103	M20	225	32	20	25000
MA-10358	103	M24	50	32	20	25000
MA-10360	103	M24	75	32	20	25000
MA-10362	103	M24	100	32	20	25000
MA-10364	103	M24	125	32	20	25000
MA-10366	103	M24	150	32	20	25000
MA-10368	103	M24	175	32	20	25000
MA-10370	103	M24	200	32	20	25000
MA-10372	103	M24	225	32	20	25000


Stellfüße Kunststoff - schwenkbar - Ø 123 mm levelling feet plastic - rotatable - Ø 123 mm

Fußteller glasfaser-
verstärktes Polyamid,
schwarz.

Gewindespindel galvanisch
verzinkt.

Weitere Gewindegrößen
und -längen verfügbar.


base black polyamide
reinforced by fiber glass

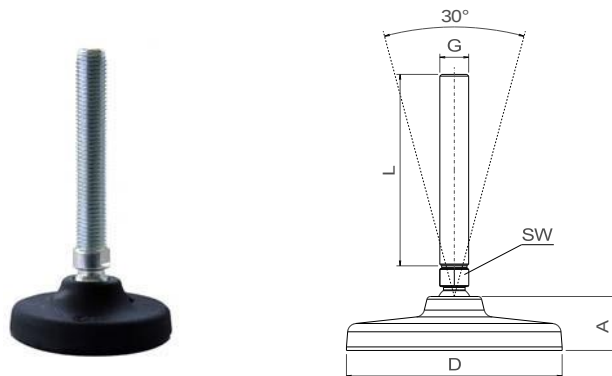

Other thread lengths and
sizes in both galvanized and in
stainless steel available

MA- 10382	123	M16	150	37	20	35000
MA- 10384	123	M16	175	37	20	35000
MA-10386	123	M16	200	37	20	35000
MA-10388	123	M16	225	37	20	35000
MA-10392	123	M20	75	37	20	35000
MA-10394	123	M20	100	37	20	35000
MA-10396	123	M20	125	37	20	35000
MA-10398	123	M20	150	37	20	35000
MA-10400	123	M20	175	37	20	35000
MA-10402	123	M20	200	37	20	35000
MA-10404	123	M20	225	37	20	35000
MA-10406	123	M20	250	37	20	35000

Stellfüße Kunststoff - feststehend - Ø 83 mm levelling feet plastic - fixed - Ø 83 mm

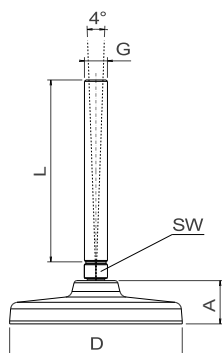

Fußteller glasfaser-
verstärktes Polyamid,
schwarz.

Gewindespindel galvanisch
verzinkt.

Weitere Gewindegrößen
und -längen verfügbar.

*base black polyamide
reinforced by fiber glass*

MA-12644/10	83	M10	50	28	16	10000
MA-12644/12	83	M12	50	28	16	15000
MA-12646/12	83	M12	75	28	16	15000
MA-12648/12	83	M12	100	28	16	15000
MA-12650/12	83	M12	125	28	16	15000
MA-12672	83	M16	50	28	16	25000
MA-12674	83	M16	75	28	16	25000
MA-12676	83	M16	100	28	16	25000
MA-12678	83	M16	125	28	16	25000
MA-12680	83	M16	150	28	16	25000
MA-12682	83	M16	175	28	16	25000
MA-12684	83	M16	200	28	16	25000
MA-12704	83	M20	75	28	17	25000
MA-12706	83	M20	100	28	17	25000
MA-12708	83	M20	125	28	17	25000
MA-12710	83	M20	150	28	17	25000
MA-12712	83	M20	175	28	17	25000
MA-12714	83	M20	200	28	17	25000
MA-12716	83	M20	225	28	17	25000


Stellfüße Kunststoff - feststehend - Ø 103 mm levelling feet plastic - fixed - Ø 103 mm

Fußteller glasfaser-
verstärktes Polyamid,
schwarz.

Gewindespindel galvanisch
verzinkt.

Weitere Gewindegrößen
und -längen verfügbar.


base black polyamide
reinforced by fiber glass

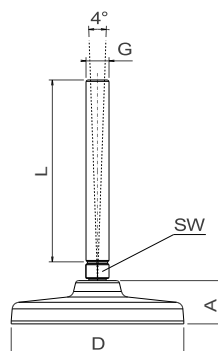

Other thread lengths and
sizes in both galvanized and in
stainless steel available

MA-12734	103	M16	50	33	17	35000
MA-12744	103	M16	175	33	17	35000
MA-12746	103	M16	200	33	17	35000
MA-12748	103	M16	225	33	17	35000
MA-12768	103	M20	75	33	17	35000
MA-12770	103	M20	100	33	17	35000
MA-12772	103	M20	125	33	17	35000
MA-12774	103	M20	150	33	17	35000
MA-12776	103	M20	175	33	17	35000
MA-12778	103	M20	200	33	17	35000
MA-12780	103	M20	225	33	17	35000
MA-12800	103	M24	75	33	20	35000
MA-12802	103	M24	100	33	20	35000
MA-12804	103	M24	125	33	20	35000
MA-12806	103	M24	150	33	20	35000
MA-12808	103	M24	175	33	20	35000
MA-12810	103	M24	200	33	20	35000
MA-12812	103	M24	225	33	20	35000

Stellfüße Kunststoff-feststehend - Ø 123 mm levelling feet plastic-fixed - Ø 123 mm

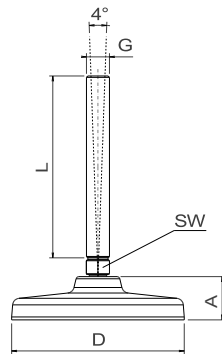

Fußteller glasfaser-
verstärktes Polyamid,
schwarz.

Gewindespindel galvanisch
verzinkt.

Weitere Gewindegrößen
und -längen verfügbar.

*base black polyamide
reinforced by fiber glass*

*Other thread lengths and
sizes in both galvanized
and in stainless steel available*



MA-12830	123	M16	50	37	20	45000
MA-12838	123	M16	150	37	20	45000
MA-12840	123	M16	175	37	20	45000
MA-12842	123	M16	200	37	20	45000
MA-12844	123	M16	225	37	20	45000
MA-12864	123	M20	75	37	20	45000
MA-12866	123	M20	100	37	20	45000
MA-12868	123	M20	125	37	20	45000
MA-12870	123	M20	150	37	20	45000
MA-12872	123	M20	175	37	20	45000
MA-12874	123	M20	200	37	20	45000
MA-12876	123	M20	225	37	20	45000


Höhenversteller Typ SS-SW, mit Sechskantschlüsselweite Height adjuster type SS-SW, with hex wrench size

abgeflachter Rundteller aus
Polyamid, starre Ausführung
mit umspritzter Stahlschraube
verzinkt.

Weitere Gewindegrößen und
-längen verfügbar.


*Flattened circular plate made
of polyamid, screw is fixed,
galvanized.*

*Other thread lengths and
sizes in both galvanized and
in stainless steel available.*



Artikelnummer	G	L	A	H	SW
SS30SW13M 6x15	M6	15	30	10/15	13
SS30SW13M 6x20	M6	20	30	10/15	13
SS30SW13M 6x25	M6	25	30	10/15	13
SS30SW13M 6x30	M6	30	30	10/15	13
SS30SW13M 6x40	M6	40	30	10/15	13
SS30SW13M 6x50	M6	50	30	10/15	13
SS30SW13M 6x75	M6	75	30	10/15	13
SS30SW13M 8x15	M8	15	30	10/15	13
SS30SW13M 8x20	M8	20	30	10/15	13
SS30SW13M 8x30	M8	30	30	10/15	13
SS30SW13M 8x40	M8	40	30	10/15	13
SS30SW13M 8x50	M8	50	30	10/15	13
SS30SW13M 8x60	M8	60	30	10/15	13
SS30SW13M 8x65	M8	65	30	10/15	13
SS30SW13M 8x75	M8	75	30	10/15	13
SS30SW13M 8x55	M8	55	30	10/15	13
SS47SW13M 8x15	M8	15	47	10/15	13
SS47SW13M 8x20	M8	20	47	10/15	13
SS47SW13M 8x30	M8	30	47	10/15	13
SS47SW13M 8x40	M8	40	47	10/15	13
SS47SW13M 8x50	M8	50	47	10/15	13
SS47SW13M 8x60	M8	60	47	10/15	13
SS47SW17M10x20	M10	20	47	10/15	17
SS47SW17M10x25	M10	25	47	10/15	17
SS47SW17M10x30	M10	30	47	10/15	17
SS47SW17M10x40	M10	40	47	10/15	17
SS47SW17M10x50	M10	50	47	10/15	17
SS47SW17M10x60	M10	60	47	10/15	17
SS47SW17M10x70	M10	70	47	10/15	17

Höhenversteller Typ SS-SW, mit Sechskantschlüsselweite,
Kreuzschlitz im Tellerboden und Innensechskant im Gewindeende
*Height adjuster type SS-SW, with hex wrench size,
cross slot in the ground plate and hexagon in thread end*



abgeflachter Rundteller aus
Polyamid6, starre Ausführung
mit umspritzter Stahlschraube
verzinkt.

Weitere Gewindegrößen und
-längen verfügbar.

*Flattened circular plate made
of polyamid, screw is fixed,
galvanized.*

*Other thread lengths and
sizes in both galvanized and
in stainless steel available.*

Artikelnummer	G	L	A	H	SW
SS30SW13M 6x15ISK	M6	15	30	11/16	13/SW3
SS30SW13M 6x20ISK	M6	20	30	11/16	13/SW3
SS30SW13M 6x25ISK	M6	25	30	11/16	13/SW3
SS30SW13M 6x30ISK	M6	30	30	11/16	13/SW3
SS30SW13M 6x35ISK	M6	35	30	11/16	13/SW3
SS30SW13M 6x40ISK	M6	40	30	11/16	13/SW3
SS30SW13M 6x50ISK	M6	50	30	11/16	13/SW3
SS30SW13M 8x15ISK	M8	15	30	11/16	13/SW4
SS30SW13M 8x20ISK	M8	20	30	11/16	13/SW4
SS30SW13M 8x25ISK	M8	25	30	11/16	13/SW4
SS30SW13M 8x30ISK	M8	30	30	11/16	13/SW4
SS30SW13M 8x35ISK	M8	35	30	11/16	13/SW4
SS30SW13M 8x40ISK	M8	40	30	11/16	13/SW4
SS30SW13M 8x50ISK	M8	50	30	11/16	13/SW4
SS30SW13M 8x60ISK	M8	60	30	11/16	13/SW4
SS30SW13M 8x70ISK	M8	70	30	11/16	13/SW4
SS30SW13M10x15ISK	M10	15	30	11/16	13/SW5
SS30SW13M10x20ISK	M10	20	30	11/16	13/SW5
SS30SW13M10x25ISK	M10	25	30	11/16	13/SW5
SS30SW13M10x30ISK	M10	30	30	11/16	13/SW5
SS30SW13M10x35ISK	M10	35	30	11/16	13/SW5
SS30SW13M10x40ISK	M10	40	30	11/16	13/SW5
SS30SW13M10x50ISK	M10	50	30	11/16	13/SW5
SS30SW13M10x60ISK	M10	60	30	11/16	13/SW5
SS30SW13M10x70ISK	M10	70	30	11/16	13/SW5


Höhenversteller Typ SS-SW, mit Sechskantschlüsselweite,
Kreuzschlitz im Tellerboden und Innensechskant im Gewindeende
*Height adjuster type SS-SW, with hex wrench size,
cross slot in the ground plate and hexagon in thread end*

abgeflachter Rundteller aus
Polyamid6, starre Ausführung
mit umspritzter Stahlschraube
verzinkt.

Weitere Gewindegrößen und
-längen verfügbar.


*Flattened circular plate made
of polyamid, screw is fixed,
galvanized.*

*Other thread lengths and
sizes in both galvanized and
in stainless steel available.*



Artikelnummer	G	L	A	H	SW
SS47SW13M 8x15ISK	M13	15	47	11/16	13/SW4
SS47SW13M 8x20ISK	M13	20	47	11/16	13/SW4
SS47SW13M 8x25ISK	M13	25	47	11/16	13/SW4
SS47SW13M 8x30ISK	M13	30	47	11/16	13/SW4
SS47SW13M 8x35ISK	M13	35	47	11/16	13/SW4
SS47SW13M 8x40ISK	M13	40	47	11/16	13/SW4
SS47SW13M 8x50ISK	M13	50	47	11/16	13/SW4
SS47SW13M 8x60ISK	M13	60	47	11/16	13/SW4
SS47SW13M 8x70ISK	M13	70	47	11/16	13/SW4
SS47SW17M10x15ISK	M17	15	47	11/16	17/SW5
SS47SW17M10x20ISK	M17	20	47	11/16	17/SW5
SS47SW17M10x25ISK	M17	25	47	11/16	17/SW5
SS47SW17M10x30ISK	M17	30	47	11/16	17/SW5
SS47SW17M10x35ISK	M17	35	47	11/16	17/SW5
SS47SW17M10x40ISK	M17	40	47	11/16	17/SW5
SS47SW17M10x50ISK	M17	50	47	11/16	17/SW5
SS47SW17M10x60ISK	M17	60	47	11/16	17/SW5
SS47SW17M10x70ISK	M17	70	47	11/16	17/SW5

Höhenversteller Typ JTA/JTB height adjuster Type JTA/JTB

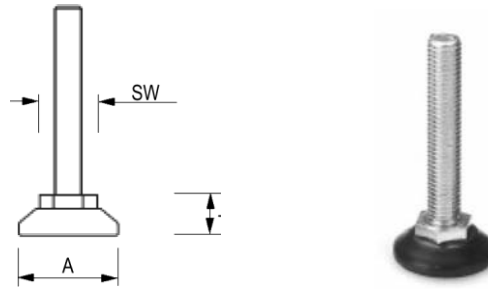

abgeflachter Rundteller
aus Kunststoff, Sechskantstellschraube verzinkt.

Farbe: schwarz

Typ JTA starre Ausführung,
Typ JTB drehbare Ausführung

Auf Anfrage auch mit
Längsschlitz im Gewindeende
lieferbar.

*flattened circular plate made
of polyamide, hex screw
galvanized.*

Color: black

Type JTA fixed type,
Type JTB rotatable type

*also available with
Longitudinal slot in the
threaded end*

Artikelnummer	G	L	A	H	SW
JTB30M 8x 16	M8	16	30	10	13
JTB30M 8x 20	M8	20	30	10	13
JTB30M 8x 30	M8	30	30	10	13
JTB30M 8x 40	M8	40	30	10	13
JTB30M 8x 50	M8	50	30	10	13
JTB30M 8x 60	M8	60	30	10	13
JTB30M 8x 70	M8	70	30	10	13
JTB30M 8x 80	M8	80	30	10	13
JTB30M 8x 90	M8	90	30	10	13
JTB30M 8x100	M8	100	30	10	13
JTB30M 8x120	M8	120	30	10	13
JTB30M10x 16	M10	16	30	10	17
JTB30M10x 20	M10	20	30	10	17
JTB30M10x 30	M10	30	30	10	17
JTB30M10x 40	M10	40	30	10	17
JTB30M10x 50	M10	50	30	10	17
JTB30M10x 60	M10	60	30	10	17
JTB30M10x 70	M10	70	30	10	17
JTB30M10x 80	M10	80	30	10	17
JTB30M10x 90	M10	90	30	10	17
JTB30M10x100	M10	100	30	10	17
JTB30M10x120	M10	120	30	10	17
JTB30M12x 30	M12	30	30	10	19
JTB30M12x 40	M12	40	30	10	19
JTB30M12x 50	M12	50	30	10	19
JTB30M12x 60	M12	60	30	10	19
JTB30M12x 70	M12	70	30	10	19
JTB30M12x 80	M12	80	30	10	19
JTB30M12x 90	M12	90	30	10	19
JTB30M12x100	M12	100	30	10	19

Höhenversteller Typ JTA/JTB height adjuster Type JTA/JTB

abgeflachter Rundteller
aus Kunststoff, Sechskantstellschraube verzinkt.

Farbe: schwarz

Typ JTA starre Ausführung,
Typ JTB drehbare Ausführung


Auf Anfrage auch mit
Längsschlitz im Gewindeende
lieferbar.

*flattened circular plate made
of polyamide, hex screw
galvanized.*

Color: black


*Type JTA fixed type,
Type JTB rotatable type*

*also available with
Longitudinal slot in the
threaded end*



Artikelnummer	G	L	A	H	SW
JTA/JTB38M 8x 16	M8	16	38	11	13
JTA/JTB38M 8x 20	M8	20	38	11	13
JTA/JTB38M 8x 30	M8	30	38	11	13
JTA/JTB38M 8x 40	M8	40	38	11	13
JTA/JTB38M 8x 50	M8	50	38	11	13
JTA/JTB38M 8x 60	M8	60	38	11	13
JTA/JTB38M 8x 70	M8	70	38	11	13
JTA/JTB38M 8x 80	M8	80	38	11	13
JTA/JTB38M 8x 90	M8	90	38	11	13
JTA/JTB38M 8x100	M8	100	38	11	13
JTA/JTB38M 8x120	M8	120	38	11	13
JTA/JTB38M10x 16	M10	16	38	11	17
JTA/JTB38M10x 20	M10	20	38	11	17
JTA/JTB38M10x 30	M10	30	38	11	17
JTA/JTB38M10x 40	M10	40	38	11	17
JTA/JTB38M10x 50	M10	50	38	11	17
JTA/JTB38M10x 60	M10	60	38	11	17
JTA/JTB38M10x 70	M10	70	38	11	17
JTA/JTB38M10x 80	M10	80	38	11	17
JTA/JTB38M10x 90	M10	90	38	11	17
JTA/JTB38M10x100	M10	100	38	11	17
JTA/JTB38M10x120	M10	120	38	11	17
JTA/JTB38M12x 30	M12	30	38	11	19
JTA/JTB38M12x 40	M12	40	38	11	19
JTA/JTB38M12x 50	M12	50	38	11	19
JTA/JTB38M12x 60	M12	60	38	11	19
JTA/JTB38M12x 70	M12	70	38	11	19
JTA/JTB38M12x 80	M12	80	38	11	19
JTA/JTB38M12x 90	M12	90	38	11	19
JTA/JTB38M12x100	M12	100	38	11	19

Höhenversteller Typ JTA/JTB height adjuster Type JTA/JTB

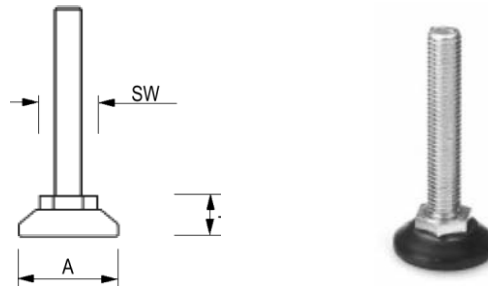

abgeflachter Rundteller
aus Kunststoff, Sechskantstellschraube verzinkt.

Farbe: schwarz

Typ JTA starre Ausführung,
Typ JTB drehbare Ausführung

Auf Anfrage auch mit
Längsschlitz im Gewindeende
lieferbar.

*flattened circular plate made
of polyamide, hex screw
galvanized.*

Color: black

*Type JTA fixed type,
Type JTB rotatable type*

*also available with
Longitudinal slot in the
threaded end*

Artikelnummer	G	L	A	H	SW
JTA/JTB48M 8x 16	M8	16	48	12	13
JTA/JTB48M 8x 20	M8	20	48	12	13
JTA/JTB48M 8x 30	M8	30	48	12	13
JTA/JTB48M 8x 40	M8	40	48	12	13
JTA/JTB48M 8x 50	M8	50	48	12	13
JTA/JTB48M 8x 60	M8	60	48	12	13
JTA/JTB48M 8x 70	M8	70	48	12	13
JTA/JTB48M 8x 80	M8	80	48	12	13
JTA/JTB48M 8x 90	M8	90	48	12	13
JTA/JTB48M 8x100	M8	100	48	12	13
JTA/JTB48M 8x120	M8	120	48	12	13
JTA/JTB48M10x 16	M10	16	48	12	17
JTA/JTB48M10x 20	M10	20	48	12	17
JTA/JTB48M10x 30	M10	30	48	12	17
JTA/JTB48M10x 40	M10	40	48	12	17
JTA/JTB48M10x 50	M10	50	48	12	17
JTA/JTB48M10x 60	M10	60	48	12	17
JTA/JTB48M10x 70	M10	70	48	12	17
JTA/JTB48M10x 80	M10	80	48	12	17
JTA/JTB48M10x 90	M10	90	48	12	17
JTA/JTB48M10x100	M10	100	48	12	17
JTA/JTB48M10x120	M10	120	48	12	17
JTA/JTB48M12x 30	M12	30	48	12	19
JTA/JTB48M12x 40	M12	40	48	12	19
JTA/JTB48M12x 50	M12	50	48	12	19
JTA/JTB48M12x 60	M12	60	48	12	19
JTA/JTB48M12x 70	M12	70	48	12	19
JTA/JTB48M12x 80	M12	80	48	12	19
JTA/JTB48M12x 90	M12	90	48	12	19
JTA/JTB48M12x100	M12	100	48	12	19

Höhenversteller Typ JTA/JTB height adjuster Type JTA/JTB

abgeflachter Rundteller
aus Kunststoff, Sechskantstellschraube verzinkt.

Farbe: schwarz

Typ JTA starre Ausführung,
Typ JTB drehbare Ausführung


Auf Anfrage auch mit
Längsschlitz im Gewindeende
lieferbar.

*flattened circular plate made
of polyamide, hex screw
galvanized.*

Color: black

*Type JTA fixed type,
Type JTB rotatable type*

*also available with
Longitudinal slot in the
threaded end*



Artikelnummer	G	L	A	H	SW
JTA/JTB55M 8x 16	M8	16	55	14	13
JTA/JTB55M 8x 20	M8	20	55	14	13
JTA/JTB55M 8x 30	M8	30	55	14	13
JTA/JTB55M 8x 40	M8	40	55	14	13
JTA/JTB55M 8x 50	M8	50	55	14	13
JTA/JTB55M 8x 60	M8	60	55	14	13
JTA/JTB55M 8x 70	M8	70	55	14	13
JTA/JTB55M 8x 80	M8	80	55	14	13
JTA/JTB55M 8x 90	M8	90	55	14	13
JTA/JTB55M 8x100	M8	100	55	14	13
JTA/JTB55M 8x120	M8	120	55	14	13
JTA/JTB55M10x 16	M10	16	55	14	17
JTA/JTB55M10x 20	M10	20	55	14	17
JTA/JTB55M10x 30	M10	30	55	14	17
JTA/JTB55M10x 40	M10	40	55	14	17
JTA/JTB55M10x 50	M10	50	55	14	17
JTA/JTB55M10x 60	M10	60	55	14	17
JTA/JTB55M10x 70	M10	70	55	14	17
JTA/JTB55M10x 80	M10	80	55	14	17
JTA/JTB55M10x 90	M10	90	55	14	17
JTA/JTB55M10x100	M10	100	55	14	17
JTA/JTB55M10x120	M10	120	55	14	17
JTA/JTB55M12x 30	M12	30	55	14	19
JTA/JTB55M12x 40	M12	40	55	14	19
JTA/JTB55M12x 50	M12	50	55	14	19
JTA/JTB55M12x 60	M12	60	55	14	19
JTA/JTB55M12x 70	M12	70	55	14	19
JTA/JTB55M12x 80	M12	80	55	14	19
JTA/JTB55M12x 90	M12	90	55	14	19
JTA/JTB55M12x100	M12	100	55	14	19
JTA/JTB55M12x120	M12	120	55	14	19

Magnetfuß 30 mit schwenkbarem Gewindebolzen *magnetic feed 30 with rotatable threaded bolts*



Einsatzgebiete z. B.:

- Bei Wartungseinheiten an Maschinen und Aggregaten
- Sanitärbereich (Schürzenhalterung für Whirlpools, Dusch- und Badewannen)

areas of use for example:

- For maintenance on machines and units
- sanitary facilities (valance holder for baths, showers, whirlpools)

axial magnetisch
mit sehr hoher Haftkraft
und Kugelgelenk bis zu
45° schwenkbar

inkl. 2 Sechskant-Muttern
und 2 Unterlegscheiben

Haftkraft:
max. 3,5 kg bei 30 mm

*axial magnetic with very
high adhesive strength by
swivel head up to
45 ° swiveling*

Artikelnummer	Durchmesser	Gewindelänge	Gewinde
0-030	30 mm	35 mm	M6
0-032	30 mm	55 mm	M6
0-036A	30 mm	28 mm	M8
0-031	30 mm	65 mm	M8
0-037A	30 mm	85 mm	M8
0-035	30 mm	95 mm	M8

with 2 hex nuts
and 2 washers

Adhesion:
max. 3.5 kg at 30 mm

Magnetfuß 45 mit schwenkbarem Gewindebolzen *magnetic feed 45 with rotatable threaded bolts*



Einsatzgebiete z. B.:

- Bei Wartungseinheiten an Maschinen und Aggregaten
- Sanitärbereich (Schürzenhalterung für Whirlpools, Dusch- und Badewannen)

areas of use for example:

- For maintenance on machines and units
- sanitary facilities (valance holder for baths, showers, whirlpools)

axial magnetisch
mit sehr hoher Haftkraft
und Kugelgelenk bis zu
45° schwenkbar

inkl. 2 Sechskant-Muttern
und 2 Unterlegscheiben

Haftkraft:
max. 10 kg

*axial magnetic with very
high adhesive strength by
swivel head up to
45 ° swiveling*

Artikelnummer	Durchmesser	Gewindelänge	Gewinde
0-044	45 mm	55 mm	M6
0-048	45 mm	35 mm	M8
0-046	45 mm	65 mm	M8
0-045	45 mm	95 mm	M8

with 2 hex nuts
and 2 washers

Adhesion:
max. 10 kg at 45 mm

TR-Spindelfuß *trapezoidal spindle foot*



Durchmesser
Fußsteller: 90 mm
Mit Trapezgewinde
Tragkraft: max. 10 t

Speziell geeignet
für den Gerüstbau.

*Diameter base plate:
90 mm
With trapezoidal thread
load: max. 10 t*

*especially suitable for
scaffolding*

Artikelnummer	D	G	L	A
TR28x5x167	90	TR 28x5	167	27
TR28x5x320	90	TR 28x5	320	27

TR-Gewindebuchse *trapezoidal threaded socket*



Mit Trapezgewinde

Speziell geeignet
für den Gerüstbau.

With trapezoidal thread

*especially suitable
for scaffolding*

Artikelnummer	L	B	H
TR28x5	45	45	50

Stellfuß K 60 Noppe mit Feder *levelling feet with knob K 60 with spring*



Gewindespindel galvanisch verzinkt.

Gummiqualität: TPE (thermo-
plastisches Elastomer)

Tragkraft: max. 350 kg

Schwingungsdämpfend und
körperschallabsorbierend
durch die Noppenkonstruktion
und die zusätzliche Feder.

Threaded screw galvanized.

*Rubber quality: TPE
(thermoplastic elastomer)*

Load: max. 350 kg

*Vibration damping and
structure-borne sound
insulation by the knob
construction and the
additional spring.*

Artikelnummer	D	G	L	A
1-501	64	M16	100	49 (inkl. Feder)

Gewindestopfen für Rundrohr Typ GRB, mit fest umspritzter Stahlmutter Threaded stoppers for cylindrical tubes type GRB, with injected steel nut

Polyamid,
Mutter DIN934 verzinkt

Farbe: schwarz

Sonderfarben, Sondergrößen
und Sonderausführungen auf
Anfrage.

Alle Maße in mm.


polyamide,
nut DIN934 zinc plated

colour: black.

special colours, sizes and
models upon request.


Many more sizes and tube
thickness models upon request!

All dimensions in mm.



Artikelnummer	Rohrabmessungen	Wandstärke	G
GRB22x1,5-2M8	22 Ø	1,5-2,0	M8
GRB25x1,5-2M8	25 Ø	1,5-2,0	M8
GRB28x1,5-2M8	28 Ø	1,5-2,0	M8
GRB28x1,5-2M10	28 Ø	1,5-2,0	M10
GRB30x1,5M8	30 Ø	1,5	M8
GRB30x1,5M10	30 Ø	1,5	M10
GRB30x2-2,5M8	30 Ø	2-2,5	M8
GRB30x2-2,5M10	30 Ø	2-2,5	M10
GRB32x1,5M8	32 Ø	1,5	M8
GRB32x1,5M10	32 Ø	1,5	M10
GRB32x2-2,5M8	32 Ø	2-2,5	M8
GRB32x2-2,5M10	32 Ø	2-2,5	M10
GRB35x1,5M8	35 Ø	1,5	M8
GRB35x1,5M10	35 Ø	1,5	M10
GRB35x2-2,5M8	35 Ø	2-2,5	M8
GRB35x2-2,5M10	35 Ø	2-2,5	M10
GRB38x1,5M8	38 Ø	1,5	M8
GRB38x1,5M10	38 Ø	1,5	M10
GRB38x2-2,5M8	38 Ø	2-2,5	M8
GRB38x2-2,5M10	38 Ø	2-2,5	M10
GRB40x1,5M8	40 Ø	1,5	M8
GRB40x1,5M10	40 Ø	1,5	M10
GRB40x2-2,5M8	40 Ø	2-2,5	M8
GRB40x2-2,5M10	40 Ø	2-2,5	M10
GRB42x1,5M8	42 Ø	1,5	M8
GRB42x1,5M10	42 Ø	1,5	M10
GRB42x2-2,5M8	42 Ø	2-2,5	M8
GRB42x2-2,5M10	42 Ø	2-2,5	M10

Gewindestopfen für Rundrohr Typ GRB, mit fest umspritzter Stahlmutter
Threaded stoppers for cylindrical tubes type GRB, with injected steel nut



Polyamid,
Mutter DIN934 verzinkt

Farbe: schwarz

Sonderfarben, Sondergrößen
und Sonderausführungen auf
Anfrage.

Alle Maße in mm.

*polyamide,
nut DIN934 zinc plated*

colour: black.

*special colours, sizes and
models upon request.*

*Many more sizes and tube
thickness models upon request!*

All dimensions in mm.

Artikelnummer	Rohrabmessungen	Wandstärke	G
GRB45x1,5M10	45 Ø	1,5	M10
GRB45x2-2,5M8	45 Ø	2-2,5	M8
GRB45x2-2,5M10	45 Ø	2-2,5	M10
GRB45x3M8	45 Ø	3	M8
GRB45x3M10	45 Ø	3	M10
GRB50x1,5M8	50 Ø	1,5	M8
GRB50x1,5M10	50 Ø	1,5	M10
GRB50x2-2,5M8	50 Ø	2-2,5	M8
GRB50x2-2,5M10	50 Ø	2-2,5	M10
GRB54x1,5M8	54 Ø	1,5	M8
GRB54x1,5M10	54 Ø	1,5	M10
GRB54x2-2,5M8	54 Ø	2-2,5	M8
GRB54x2-2,5M10	54 Ø	2-2,5	M10
GRB55x2-2,5M8	55 Ø	2-2,5	M8
GRB55x2-2,5M10	55 Ø	2-2,5	M10
GRB60x1,5M8	60 Ø	1,5	M8
GRB60x1,5M10	60 Ø	1,5	M10
GRB60x2-2,5M8	60 Ø	2-2,5	M8
GRB60x2-2,5M10	60 Ø	2-2,5	M10
GRB70x3M8	70 Ø	3	M8
GRB70x3M10	70 Ø	3	M10

Polyamid,
Mutter DIN934 verzinkt

Farbe: schwarz

Auf Anfrage weitere Größen-
und Wandstärkevarianten,
sowie auch Sonderfarben,
Sondergrößen und Edelstahl-
Ausführungen lieferbar.

Alle Maße in mm.

polyamide,
nut DIN934 zinc plated.

colour: black.


special colours, sizes and
stainless steel upon request.

Many more sizes and tube
thickness models upon request!

All dimensions in mm.

Gewindestopfen für Vierkantrohr Typ VL und Rundrohr Typ RL,
mit eingelegter Stahlmutter


*Threaded stoppers for square/rectangular tubes type VL and
cylindrical tubes type RL, with steel nut insert*

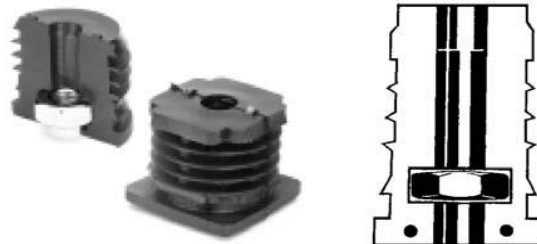

Artikelnummer	Rohraussenmass	Wandstärke	G
VL18x18x1-1,5M8"S"	18x18	1-1,5	M8
VL20x20x1,5-2M6"S"	20x20	1,5-2	M6
VL20x20x1,5-2M8"S"	20x20	1,5-2	M8
VL20x20x1,5-2M10"S"	20x20	1,5-2	M10
VL22x22x1,5-2M8"S"	22x22	1,5-2	M8
VL25x25x1-1,5M8"S"	25x25	1-1,5	M8
VL25x25x2,0M8"S"	25x25	2,0	M8
VL25x25x1,5M10"S"	25x25	1,5	M10
VL25x25x2,0M10"S"	25x25	2,0	M10
VL30x30x1,5-2M8"S"	30x30	1,5-2	M8
VL30x30x1,5-2M10"S"	30x30	1,5-2	M10
VL35x35x1,5-2M8"S"	35x35	1,5-2	M8
VL35x35x1-1,5M10"S"	35x35	1-1,5	M10
VL35x35x2,0M10"S"	35x35	2,0	M10
VL35x35x1,5-2M12"S"	35x35	1,5-2	M12
VL40x40x1,5-2M8"S"	40x40	1,5-2	M8
VL40x40x1,5-2M10"S"	40x40	1,5-2	M10
VL40x40x1,5-2M12"S"	40x40	1,5-2	M12
VL50x50x2,0M8"S"	50x50	2,0	M8
VL50x50x2,0M10"S"	50x50	2,0	M10
VL60x60x1,5-2M10"S"	60x60	1,5-2	M10
VL60x60x1,5-2M12"S"	60x60	1,5-2	M12

Gewindestopfen für Vierkantrohr Typ VL und Rundrohr Typ RL,
mit eingelegter Stahlmutter

*Threaded stoppers for square/rectangular tubes type VL and
cylindrical tubes type RL, with steel nut insert*

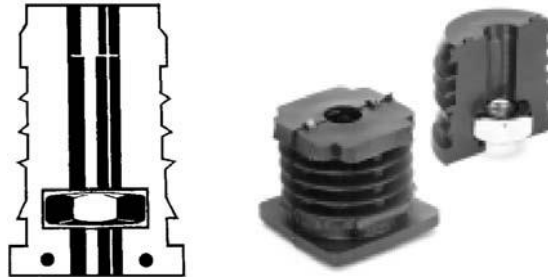

Polyamid,
Mutter DIN934 verzinkt

Farbe: schwarz

Auf Anfrage weitere Größen-
und Wandstärkevarianten,
sowie auch Sonderfarben,
Sondergrößen und Edelstahl-
Ausführungen lieferbar.

Alle Maße in mm.

*polyamide,
nut DIN934 zinc plated.*

colour: black.

*special colours, sizes and
stainless steel upon request.*

*Many more sizes and tube
thickness models upon request!*

All dimensions in mm.

Artikelnummer	Rohraussenmass	Wandstärke	G
VL25x20x1,5-2M8"S"	25x20	1,5-2	M8
VL30x20x1,5M8"S"	30x20	1,5	M8
VL35x25x1,5-2M8"S"	35x25	1,5-2	M8
VL35x25x1,5-2M10"S"	35x25	1,5-2	M10
VL40x20x1,5M6"S"	40x20	1,5	M6
VL40x20x1,5-2M8"S"	40x20	1,5-2	M8
VL40x25x2,0M8"S"	40x25	2,0	M8
VL40x30x1,5-2M10"S"	40x30	1,5-2	M10
VL45x25x1,5-2M10"S"	45x25	1,5-2	M10
VL50x25x1,5-2M10"S"	50x25	1,5-2	M10
VL50x30x1,5-2M8"S"	50x30	1,5-2	M8
VL50x30x1,5-2M10"S"	50x30	1,5-2	M10
VL50x30x1,5M12"S"	50x30	1,5	M12
VL50x40x1,5-2M10"S"	50x40	1,5-2	M10
VL60x30x1,5-2M10"S"	60x30	1,5-2	M10
VL60x30x1,5-2M12"S"	60x30	1,5-2	M12
VL60x40x1,5-2M10"S"	60x40	1,5-2	M10

Gewindestopfen für Vierkantrohr Typ VL und Rundrohr Typ RL,
mit eingelegter Stahlmutter

*Threaded stoppers for square/rectangular tubes type VL and
cylindrical tubes type RL, with steel nut insert*

Polyamid,
Mutter DIN934 verzinkt

Farbe: schwarz

Auf Anfrage weitere Größen-
und Wandstärkevarianten,
sowie auch Sonderfarben,
Sondergrößen und Edelstahl-
Ausführungen lieferbar.

Alle Maße in mm.


*polyamide,
nut DIN934 zinc plated.*

colour: black.

*special colours, sizes and
stainless steel upon request.*

*Many more sizes and tube
thickness models upon request!*


All dimensions in mm.

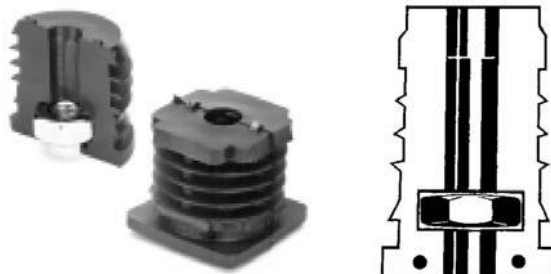

Artikelnummer	Rohraussenmass	Wandstärke	G
RL16x1,5M5"S"	16 Ø	1,5	M5
RL16x1,5M6"S"	16 Ø	1,5	M6
RL20x1,5M6"S"	20 Ø	1,5	M6
RL20x1-1,5M8"S"	20 Ø	1-1,5	M8
RL22x1,5M8"S"	22 Ø	1,5	M8
RL22x2,0M8"S"	22 Ø	2,0	M8
RL25x1,5-2M6"S"	25 Ø	1,5-2	M6
RL25x1,5-2M8"S"	25 Ø	1,5-2	M8
RL25x1,5M10"S"	25 Ø	1,5	M10
RL28x1,5-2M8"S"	25 Ø	1,5-2	M8
RL28x1-1,5M10"S"	28 Ø	1-1,5	M10
RL30x1,5-2M8"S"	30 Ø	1,5-2	M8
RL30x1,5-2M10"S"	30 Ø	1,5-2	M10
RL32x1,5M6"S"	32 Ø	1,5	M6
RL32x1,5-2M8"S"	32 Ø	1,5-2	M8
RL32x1,5-2M10"S"	32 Ø	1,5-2	M10
RL35x1,5-2M8"S"	35 Ø	1,5-2	M8
RL35x1,5-2M10"S"	35 Ø	1,5-2	M10
RL38x2,0M8"S"	38 Ø	2,0	M8
RL38x2,0M10"S"	38 Ø	2,0	M10

Gewindestopfen für Vierkantrohr Typ VL und Rundrohr Typ RL,
mit eingelegter Stahlmutter

*Threaded stoppers for square/rectangular tubes type VL and
cylindrical tubes type RL, with steel nut insert*

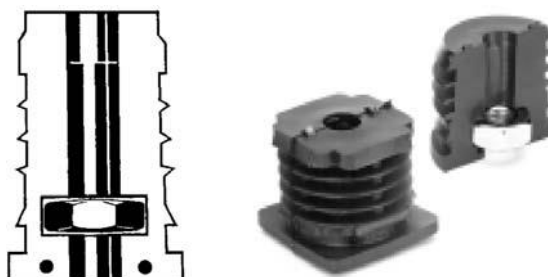

Polyamid,
Mutter DIN934 verzinkt

Farbe: schwarz

Auf Anfrage weitere Größen-
und Wandstärkevarianten,
sowie auch Sonderfarben,
Sondergrößen und Edelstahl-
Ausführungen lieferbar.

Alle Maße in mm.

*polyamide,
nut DIN934 zinc plated.*

colour: black.

*special colours, sizes and
stainless steel upon request.*

*Many more sizes and tube
thickness models upon request!*

All dimensions in mm.

Artikelnummer	Rohrabmessungen	Wandstärke	G
RL40x1,5-2M8“S“	40 Ø	1,5-2	M8
RL40x1,5-2M10“S“	40 Ø	1,5-2	M10
RL40x1,5-2M12“S“	40 Ø	1,5-2	M12
RL42x1,5-2M10“S“	42 Ø	1,5-2	M10
RL42x1,5-2M12“S“	42 Ø	1,5-2	M12
RL45x1,5-2M8“S“	45 Ø	1,5-2	M8
RL45x1,5-2M10“S“	45 Ø	1,5-2	M10
RL50x1,5M8“S“	50 Ø	1,5	M8
RL50x2,0M8“S“	50 Ø	2,0	M8
RL50x1,5M10“S“	50 Ø	1,5	M10
RL50x2,0M10“S“	50 Ø	2,0	M10
RL60x2,0M8“S“	60 Ø	2,0	M8
RL60x1,5M10“S“	60 Ø	1,5	M10
RL60x2,0M10“S“	60 Ø	2,0	M10
RL60x2,0M12“S“	60 Ø	2,0	M12
RL70x3,0M10“S“	70 Ø	3,0	M10
RL70x2,0M12“S“	70 Ø	2,0	M12

Sterngrieffschraube, Griffdurchmesser 30/40/50mm star knob screw, head diameter 30/40/50mm

zweiteiliger Kopf (Unterteil und Deckel) aus Polyamid, Schraube DIN 933 verzinkt eingepresst.

Farben: schwarz, weiss, silbergrau

Auf Anfrage auch Sonderfarben, zweifarbig Ausführung, Sondergrößen und Edelstahl-Ausführungen lieferbar.


Alle Maße in mm.

two-piece head (base and head), polyamide, screw DIN 933 zinc plated pressed in.

colour: black, white, silvergrey.


special colours, two-coloured, special sizes and stainless steel thread upon request.

All dimensions in mm.



Artikelnummer	G	L	A	B	C	D
StarVS30M5x8	M5	8	30	10	8	15
StarVS30M5x14	M5	14	30	10	8	15
StarVS30M5x18	M5	18	30	10	8	15
StarVS30M5x23	M5	23	30	10	8	15
StarVS30M5x28	M5	28	30	10	8	15
StarVS30M6x8	M6	8	30	10	8	15
StarVS30M6x14	M6	14	30	10	8	15
StarVS30M6x18	M6	18	30	10	8	15
StarVS30M6x23	M6	23	30	10	8	15
StarVS30M6x28	M6	28	30	10	8	15
StarVS30M6x33	M6	33	30	10	8	15
StarVS30M6x38	M6	38	30	10	8	15
StarVS30M6x43	M6	43	30	10	8	15
StarVS30M6x48	M6	48	30	10	8	15
StarVS40M6x8	M6	8	40	14	8	17
StarVS40M6x14	M6	14	40	14	8	17
StarVS40M6x18	M6	18	40	14	8	17
StarVS40M6x23	M6	23	40	14	8	17
StarVS40M6x28	M6	28	40	14	8	17
StarVS40M6x33	M6	33	40	14	8	17
StarVS40M6x38	M6	38	40	14	8	17
StarVS40M6x43	M6	43	40	14	8	17
StarVS40M6x48	M6	48	40	14	8	17
StarVS40M8x8	M8	8	40	14	8	17
StarVS40M8x14	M8	14	40	14	8	17
StarVS40M8x18	M8	18	40	14	8	17
StarVS40M8x23	M8	23	40	14	8	17
StarVS40M8x28	M8	28	40	14	8	17
StarVS40M8x33	M8	33	40	14	8	17
StarVS40M8x38	M8	38	40	14	8	17
StarVS40M8x43	M8	43	40	14	8	17
StarVS40M8x48	M8	48	40	14	8	17
StarVS40M8x58	M8	58	40	14	8	17

Sterngriffschraube, Griffdurchmesser 30/40/50mm
star knob screw, head diameter 30/40/50mm



zweiteiliger Kopf (Unterteil und Deckel) aus Polyamid, Schraube DIN 933 verzinkt eingepresst.

Farben: schwarz, weiss, silbergrau

Auf Anfrage auch Sonderfarben, zweifarbige Ausführung, Sondergrößen und Edelstahl-Ausführungen lieferbar.

Alle Maße in mm.

two-piece head (base and head), polyamide, screw DIN 933 zinc plated pressed in.

colour: black, white, silvergrey.

special colours, two-coloured, special sizes and stainless steel thread upon request.

All dimensions in mm.

Artikelnummer	G	L	A	B	C	D
StarVS50M8x8	M8	8	50	16	7	22
StarVS50M8x14	M8	14	50	16	7	22
StarVS50M8x18	M8	18	50	16	7	22
StarVS50M8x23	M8	23	50	16	7	22
StarVS50M8x28	M8	28	50	16	7	22
StarVS50M8x33	M8	33	50	16	7	22
StarVS50M8x38	M8	38	50	16	7	22
StarVS50M8x43	M8	43	50	16	7	22
StarVS50M8x48	M8	48	50	16	7	22
StarVS50M8x58	M8	58	50	16	7	22
StarVS50M10x18	M10	18	50	16	7	22
StarVS50M10x23	M10	23	50	16	7	22
StarVS50M10x28	M10	28	50	16	7	22
StarVS50M10x33	M10	33	50	16	7	22
StarVS50M10x38	M10	38	50	16	7	22
StarVS50M10x43	M10	43	50	16	7	22
StarVS50M10x48	M10	48	50	16	7	22
StarVS50M10x53	M10	53	50	16	7	22
StarVS50M10x58	M10	58	50	16	7	22

zweiteiliger Kopf (Unterteil und Deckel) aus Polyamid, Mutter DIN 934 verzinkt eingepresst.

Farben: schwarz, weiss, silbergrau

Auf Anfrage auch Sonderfarben, zweifarbige Ausführung, Sondergrößen und Edelstahl-Ausführungen lieferbar.

Auch mit Durchgangsbohrung im Deckel lieferbar.

Auf Anfrage auch mit Selbstsicherungseffekt im Deckel.

Alle Maße in mm.

two-piece head (base and head), polyamide, screw DIN 933 zinc plated pressed in.

colour: black, white, silvergrey.


special colours, two-coloured, special sizes and stainless steel thread upon request.

also available with through hole in head part.

upon request also with self-securing effect in head part.


All dimensions in mm.

Sterngriffmutter, Griffdurchmesser 30/40/50mm
star knob nut, head diameter 30/40/50mm



Artikelnummer	G	A	B	C	D
StarVM30M5	M5	30	10	8	15
StarVM30M6	M6	30	10	8	15
StarVM40M6	M6	40	14	8	17
StarVM40M8	M8	40	14	8	17
StarVM50M8	M8	50	16	7	22
StarVM50M10	M10	50	16	7	22

Sterngriffschraube, Griffdurchmesser 30/40/50mm
star knob screw, head diameter 30/40/50mm

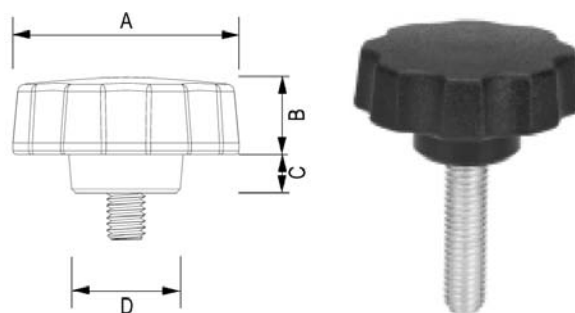

Kopf aus Polyamid,
mit umspritzter Stahl-
schraube verzinkt.

Farben: schwarz, weiss,
silbergrau

Auf Anfrage auch
Sonderfarben, zweifarbige
Ausführung, Sondergrößen
und Edelstahl-Ausführungen
lieferbar.

Als Sonderanfertigung auch
in Soft-Material EPDM/TPE
lieferbar.

Alle Maße in mm.

*head polyamide, with
threaded bolt zinc plated.*

colour: black, white, silvergrey.

*special colours, sizes and stain-
less steel thread upon request.*

*as special product also in soft
material EPDM/TPE available.*

All dimensions in mm.

Artikelnummer	G	L	A	B	C	D
Stern30M5x10	M5	10	30	10	5,3	14
Stern30M5x15	M5	15	30	10	5,3	14
Stern30M5x20	M5	20	30	10	5,3	14
Stern30M5x25	M5	25	30	10	5,3	14
Stern30M5x30	M5	30	30	10	5,3	14
Stern30M6x10	M6	10	30	10	5,3	14
Stern30M6x15	M6	15	30	10	5,3	14
Stern30M6x20	M6	20	30	10	5,3	14
Stern30M6x25	M6	25	30	10	5,3	14
Stern30M6x30	M6	30	30	10	5,3	14
Stern30M6x40	M6	40	30	10	5,3	14
Stern30M6x45	M6	45	30	10	5,3	14
Stern30M6x50	M6	50	30	10	5,3	14
Stern30M6x65	M6	65	30	10	5,3	14
Stern30M6x70	M6	70	30	10	5,3	14
Stern40M6x10	M6	10	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M6x15	M6	15	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M6x20	M6	20	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M6x30	M6	30	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M6x35	M6	35	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M6x40	M6	40	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M6x45	M6	45	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M6x50	M6	50	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M6x60	M6	60	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M8x10	M8	10	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M8x12	M8	12	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M8x15	M8	15	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M8x20	M8	20	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M8x25	M8	25	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M8x30	M8	30	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M8x35	M8	35	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M8x40	M8	40	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M8x50	M8	50	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M8x60	M8	60	40	11,5	8,5	19,6

Sterngriffschraube, Griffdurchmesser 30/40/50mm star knob screw, head diameter 30/40/50mm

Kopf aus Polyamid,
mit umspritzter Stahlschraube verzinkt.

Farben: schwarz, weiss,
silbergrau

Auf Anfrage auch
Sonderfarben, zweifarbige
Ausführung, Sondergrößen
und Edelstahl-Ausführungen
lieferbar.

Als Sonderanfertigung auch
in Soft-Material EPDM/TPE
lieferbar.

Alle Maße in mm.


head polyamide, with
threaded bolt zinc plated.

colour: black, white, silvergrey.

special colours, sizes and stain-
less steel thread upon request.


as special product also in soft
material EPDM/TPE available.

All dimensions in mm.




Artikelnummer	G	L	A	B	C	D
Stern40M10x15	M10	15	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M10x20	M10	20	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M10x30	M10	30	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M10x40	M10	40	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M10x50	M10	50	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M10x60	M10	60	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M10x70	M10	70	40	11,5	8,5	19,6
Stern40M10x80	M10	80	40	11,5	8,5	19,6
Stern50M8x10	M8	10	50	12	8	20
Stern50M8x12	M8	12	50	12	8	20
Stern50M8x15	M8	15	50	12	8	20
Stern50M8x20	M8	20	50	12	8	20
Stern50M8x25	M8	25	50	12	8	20
Stern50M8x30	M8	30	50	12	8	20
Stern50M8x35	M8	35	50	12	8	20
Stern50M8x40	M8	40	50	12	8	20
Stern50M8x50	M8	50	50	12	8	20
Stern50M8x60	M8	60	50	12	8	20
Stern50M8x70	M8	70	50	12	8	20
Stern50M10x15	M10	15	50	11,5	10	20
Stern50M10x20	M10	20	50	11,5	10	20
Stern50M10x30	M10	30	50	11,5	10	20
Stern50M10x35	M10	35	50	11,5	10	20
Stern50M10x40	M10	40	50	11,5	10	20
Stern50M10x50	M10	50	50	11,5	10	20
Stern50M10x55	M10	55	50	11,5	10	20
Stern50M10x60	M10	60	50	11,5	10	20
Stern50M10x70	M10	70	50	11,5	10	20
Stern50M10x100	M10	100	50	11,5	10	20
Stern50M10x20	M10	20	50	11,5	10	20
Stern50M12x25	M12	25	50	11,5	10	20
Stern50M12x30	M12	30	50	11,5	10	20
Stern50M12x35	M12	35	50	11,5	10	20
Stern50M12x40	M12	40	50	11,5	10	20

Sterngriffschraube, Griffdurchmesser 30/40/50mm
star knob screw, head diameter 30/40/50mm

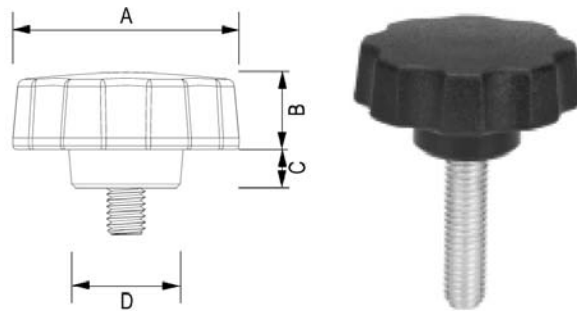

Artikelnummer	G	L	A	B	C	D
Stern50M12x50	M12	50	50	11,5	10	20
Stern50M12x60	M12	60	50	11,5	10	20
Stern50M12x70	M12	70	50	11,5	10	20
Stern50M12x120	M12	120	50	11,5	10	20

Sterngriffmutter, Griffdurchmesser 30/40/50mm
star knob nut, head diameter 30/40/50mm

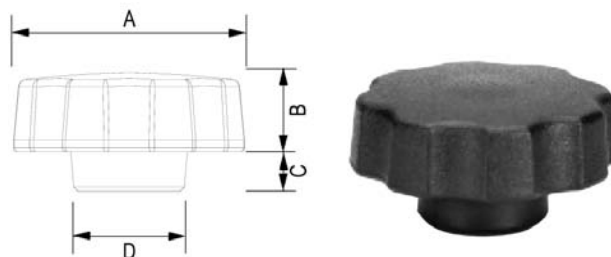

Kopf aus Polyamid,
mit umspritzter Messing-
gewindebuchse.

Farben: schwarz, weiss,
silbergrau

Auf Anfrage auch
Sonderfarben, zweifarbig
Ausführung, Sondergrößen
lieferbar.

Artikelnummer	G	T	A	B	C	D
Sternmutter 30M5	M5	9	30	10	5,3	14
Sternmutter 30M6	M6	9	30	10	5,3	14
Sternmutter 40M6	M6	9	40	12,5	8,5	20
Sternmutter 40M8	M8	12	40	12,5	8,5	20
Sternmutter 40M10	M10	15	40	12,5	8,5	20
Sternmutter 50M6	M6	9	50	12	6	20
Sternmutter 50M8	M8	12	50	12	8	20
Sternmutter 50M10	M10	15	50	12	10	20

Alle Maße in mm.

head polyamide, with
threaded brass insert.

colour: black, white, silvergrey.

special colours, sizes and stain-
less steel thread upon request.

All dimensions in mm.

GROßARTIG, DIE SANITÄRTECHNIK VON TKS!



SANITÄRTECHNIK

KSD heißt das Zauberwort – körperschalldämmend –; ein Begriff der auch im modernen Wohnungsbau unverzichtbar und durch die DIN 4109 untermauert ist. Die Kombination verschiedener Aus- und Einbauelemente garantiert ein hohes Maß an Effektivität. Wannenträger, Wannenfüße, Wannenaufnahmelager und Wannenschallschutz bieten dafür die Grundlage.

Auch bei den Wannenschürzen bieten wir Halterungssysteme an, die in der Kombination wohl durchdacht sind. Dabei helfen insbesondere die Elemente mit dem TKS Magentfußsystem. Saubere und einfache Lösungen unterstreichen die besonderen Anforderungen der Monteure vor Ort.

SANITARY ENGINEERING

Structure-borne sound insulation is the magic word; an indispensable definition also in the modern residential and DIN specifications. The combination of various elements of installation, guarantees a high degree of effectiveness. Bathtub bearings, bathtub feet, bathtub sound-proofing provide a basis herefore.

Even in the bathtub aprons we offer mounting systems, which are well thought out in the combination, in particular the elements with TKS magnet-feet-system. Clean and simple solutions express the special requirements to the fitter at building site.



78

Magnetfüße



79

Wannenanker

Magnetfuß 30 mit schwenkbarem Gewindebolzen magnetic feed 30 with rotatable threaded bolts

axial magnetisch
mit sehr hoher Haftkraft
und Kugelgelenk bis zu
45° schwenkbar

inkl. 2 Sechskant-Muttern
und 2 Unterlegscheiben

Haftkraft:
max. 3,5 kg

*axial magnetic with very
high adhesive strength by
swivel head up to
45° swiveling*

*with 2 hex nuts
and 2 washers*

*Adhesion:
max. 3.5 kg at 30 mm*



Einsatzgebiete z. B.:

- Bei Wartungseinheiten an Maschinen und Aggregaten
- Sanitärbereich (Schürzenhalterung für Whirlpools, Dusch- und Badewannen)

areas of use for example:

- For maintenance on machines and units
- sanitary facilities (valance holder for baths, showers, whirlpools)

Artikelnummer	Durchmesser	Gewindelänge	Gewinde
0-030	30 mm	35 mm	M6
0-032	30 mm	55 mm	M6
0-036A	30 mm	28 mm	M8
0-031	30 mm	65 mm	M8
0-037A	30 mm	85 mm	M8
0-035	30 mm	95 mm	M8

Magnetfuß 45 mit schwenkbarem Gewindebolzen magnetic feed 45 with rotatable threaded bolts

axial magnetisch
mit sehr hoher Haftkraft
und Kugelgelenk bis zu
45° schwenkbar

inkl. 2 Sechskant-Muttern
und 2 Unterlegscheiben

Haftkraft:
max. 10 kg

*axial magnetic with very
high adhesive strength by
swivel head up to
45° swiveling*

*with 2 hex nuts
and 2 washers*

*Adhesion:
max. 10 kg at 45 mm*



Einsatzgebiete z. B.:

- Bei Wartungseinheiten an Maschinen und Aggregaten
- Sanitärbereich (Schürzenhalterung für Whirlpools, Dusch- und Badewannen)



areas of use for example:

- For maintenance on machines and units
- sanitary facilities (valance holder for baths, showers, whirlpools)

Artikelnummer	Durchmesser	Gewindelänge	Gewinde
0-044	45 mm	55 mm	M6
0-048	45 mm	35 mm	M8
0-046	45 mm	65 mm	M8
0-045	45 mm	95 mm	M8

KSD Wannenanker Acryl

jkjkKSD bath tub anchors for acrylic bath tubs



Das KSD Wannenankerset Acryl und Stahlwannen zur Fixierung und Schallentkopplung.

Das 3er-set besteht aus Befestigungsankern, Antikipp und Auflageanker inkl. Befestigungsmaterial.



The KSD bath tub anchors for acrylic and steel bath tubs for fixing and noise insulation.

The set consists of 3 pivot anchors and support anchors including Fasteners.

Artikelnummer	Befestigungsanker	Auflageanker	Antikipp
KSD-011	2 Stück	1 Stück	9 mm

KSD Wannenanker Stahl



KSD bath tub anchors for steel bath tubs



Artikelnummer	Befestigungsanker	Auflageanker	Antikipp
KSD-013	3 Stück	0 Stück	14 mm

KSD Wannenanker Acryl / Stahl

KSD bath tub anchors for acrylic and steel bath tubs



Artikelnummer	Befestigungsanker	Auflageanker	Antikipp
KSD-003SA	3 Stück	0 Stück	9 und 14 mm

Hinweis:

Abbildungen im Katalog geben die Produkte u.U. nur ungenau wieder; insb. Farben können aus technischen Gründen abweichen. Bilder dienen lediglich als Anschauungsmaterial und können vom Produkt abweichen. Technische Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibung sind so präzise wie möglich angegeben, können aber die üblichen Abweichungen aufweisen. Alle Angaben in mm.

Note:

Illustrations reproduce the products in the catalog imprecise; especially colors may vary due to technical reasons. pictures serve merely as an illustration and may differ from product. Technical data, weights, dimensions and specifications are specified as precisely as possible, but can have standard deviations. All dimensions in mm.



Treude
Kunststoff
Spritzerei

Zum Heilbach 15
57319 Bad Berleburg-Aue
Telefon: +49(0)2759 9443-0
E-Mail: info@tk-s-aue.de